

# БИДАТ ПЛУС

---

Друштво за производство, трговија и услуги  
БИДАТ ПЛУС дооел  
ул.„Љубашка“ бр.32 –Кавадарци

---

## ОСНОВЕН ПРОЕКТ

**Основен проект за реконструкција на  
фекална канализација за с.Дабниште,  
Општина Кавадарци**

**Проект :**

Објект :

Фекална канализација

Фаза :

ВК

( водовод и канализации )

Инвеститор :

ЈП КОМУНАЛЕЦ Кавадарци

Локација :

КО Дабниште,

Адреса :

град Кавадарци

Технички број:

01-07/2024

јуни 2024


Кавадарци

БИДАТ ПЛУС дооел


директор

Ванчо Стојанов


## **5. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ**

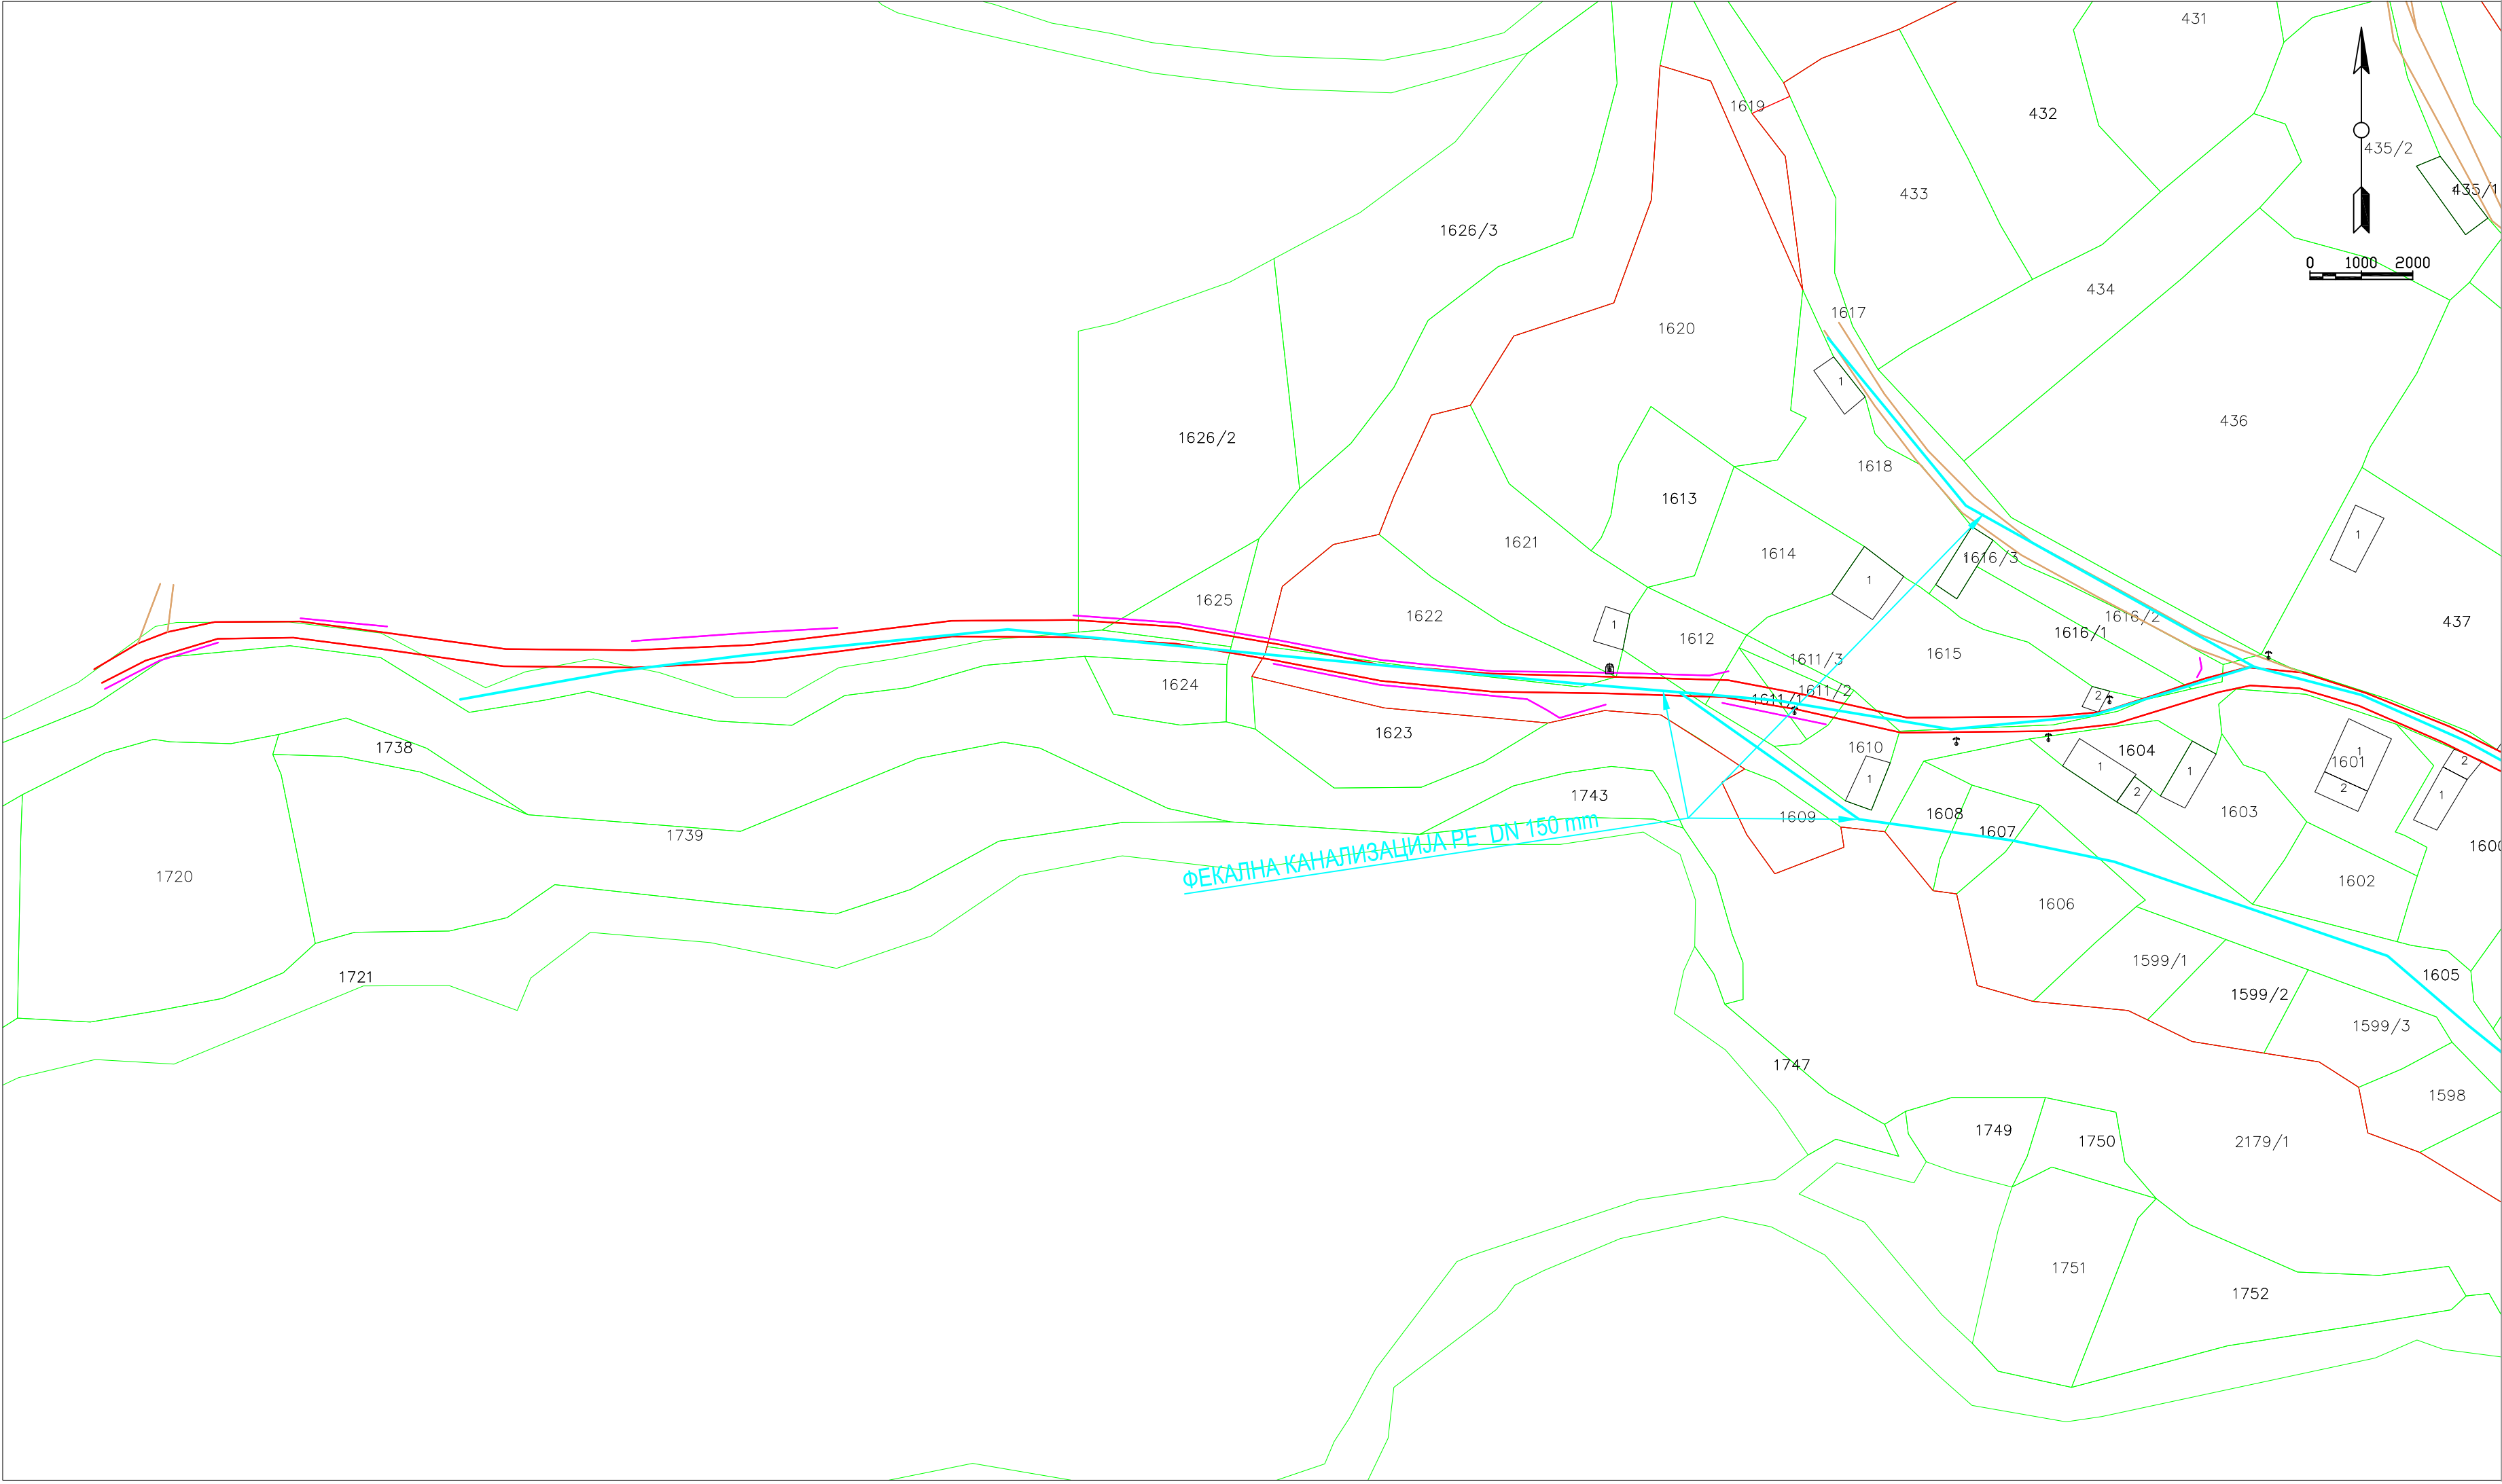


|                                                                                                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ПРАВНО ЛИЦЕ-ПРОЕКТАНТ<br>БИДАТ ПЛУС<br>КАВАДАРЦИ                                                     |                 |
| ПРОЕКТ<br>Основен проект за реконструкција на фекална канализација за с. Дабниште, Општина Кавадарци |                 |
| ЦРТЕЖ<br>ЗАТЕКНАТА СОСТОЈБА ДЕЛ 1                                                                    |                 |
| ИНВЕСТИТОР<br>ЈП КОМУНАЛЕЦ КАВАДАРЦИ                                                                 |                 |
| АДРЕСА И ЛОКАЦИЈА<br>КО ДАБНИШТЕ,<br>ОПШТИНА КАВАДАРЦИ                                               |                 |
| ЗАБЕЛЕШКИ                                                                                            |                 |
| ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ<br>Бојан Атанасов д.г.и.                                                         |                 |
| ПРОЕКТАНТИ И СОРАБОТНИЦИ<br>Лидија Стојанова д.г.и.<br>Ѓорѓи Спасов д.и.а.<br>Софија Ристова д.и.а.  |                 |
| РЕВИДЕНТ                                                                                             |                 |
| ФАЗА                                                                                                 | ВК              |
| ТЕХНИЧКИ БРОЈ<br>01-07/2024                                                                          | ЛИСТ<br>5.1.1.Ф |
| ДАТУМ<br>јуни 2024                                                                                   |                 |
| МЕРА<br>1:1000                                                                                       |                 |

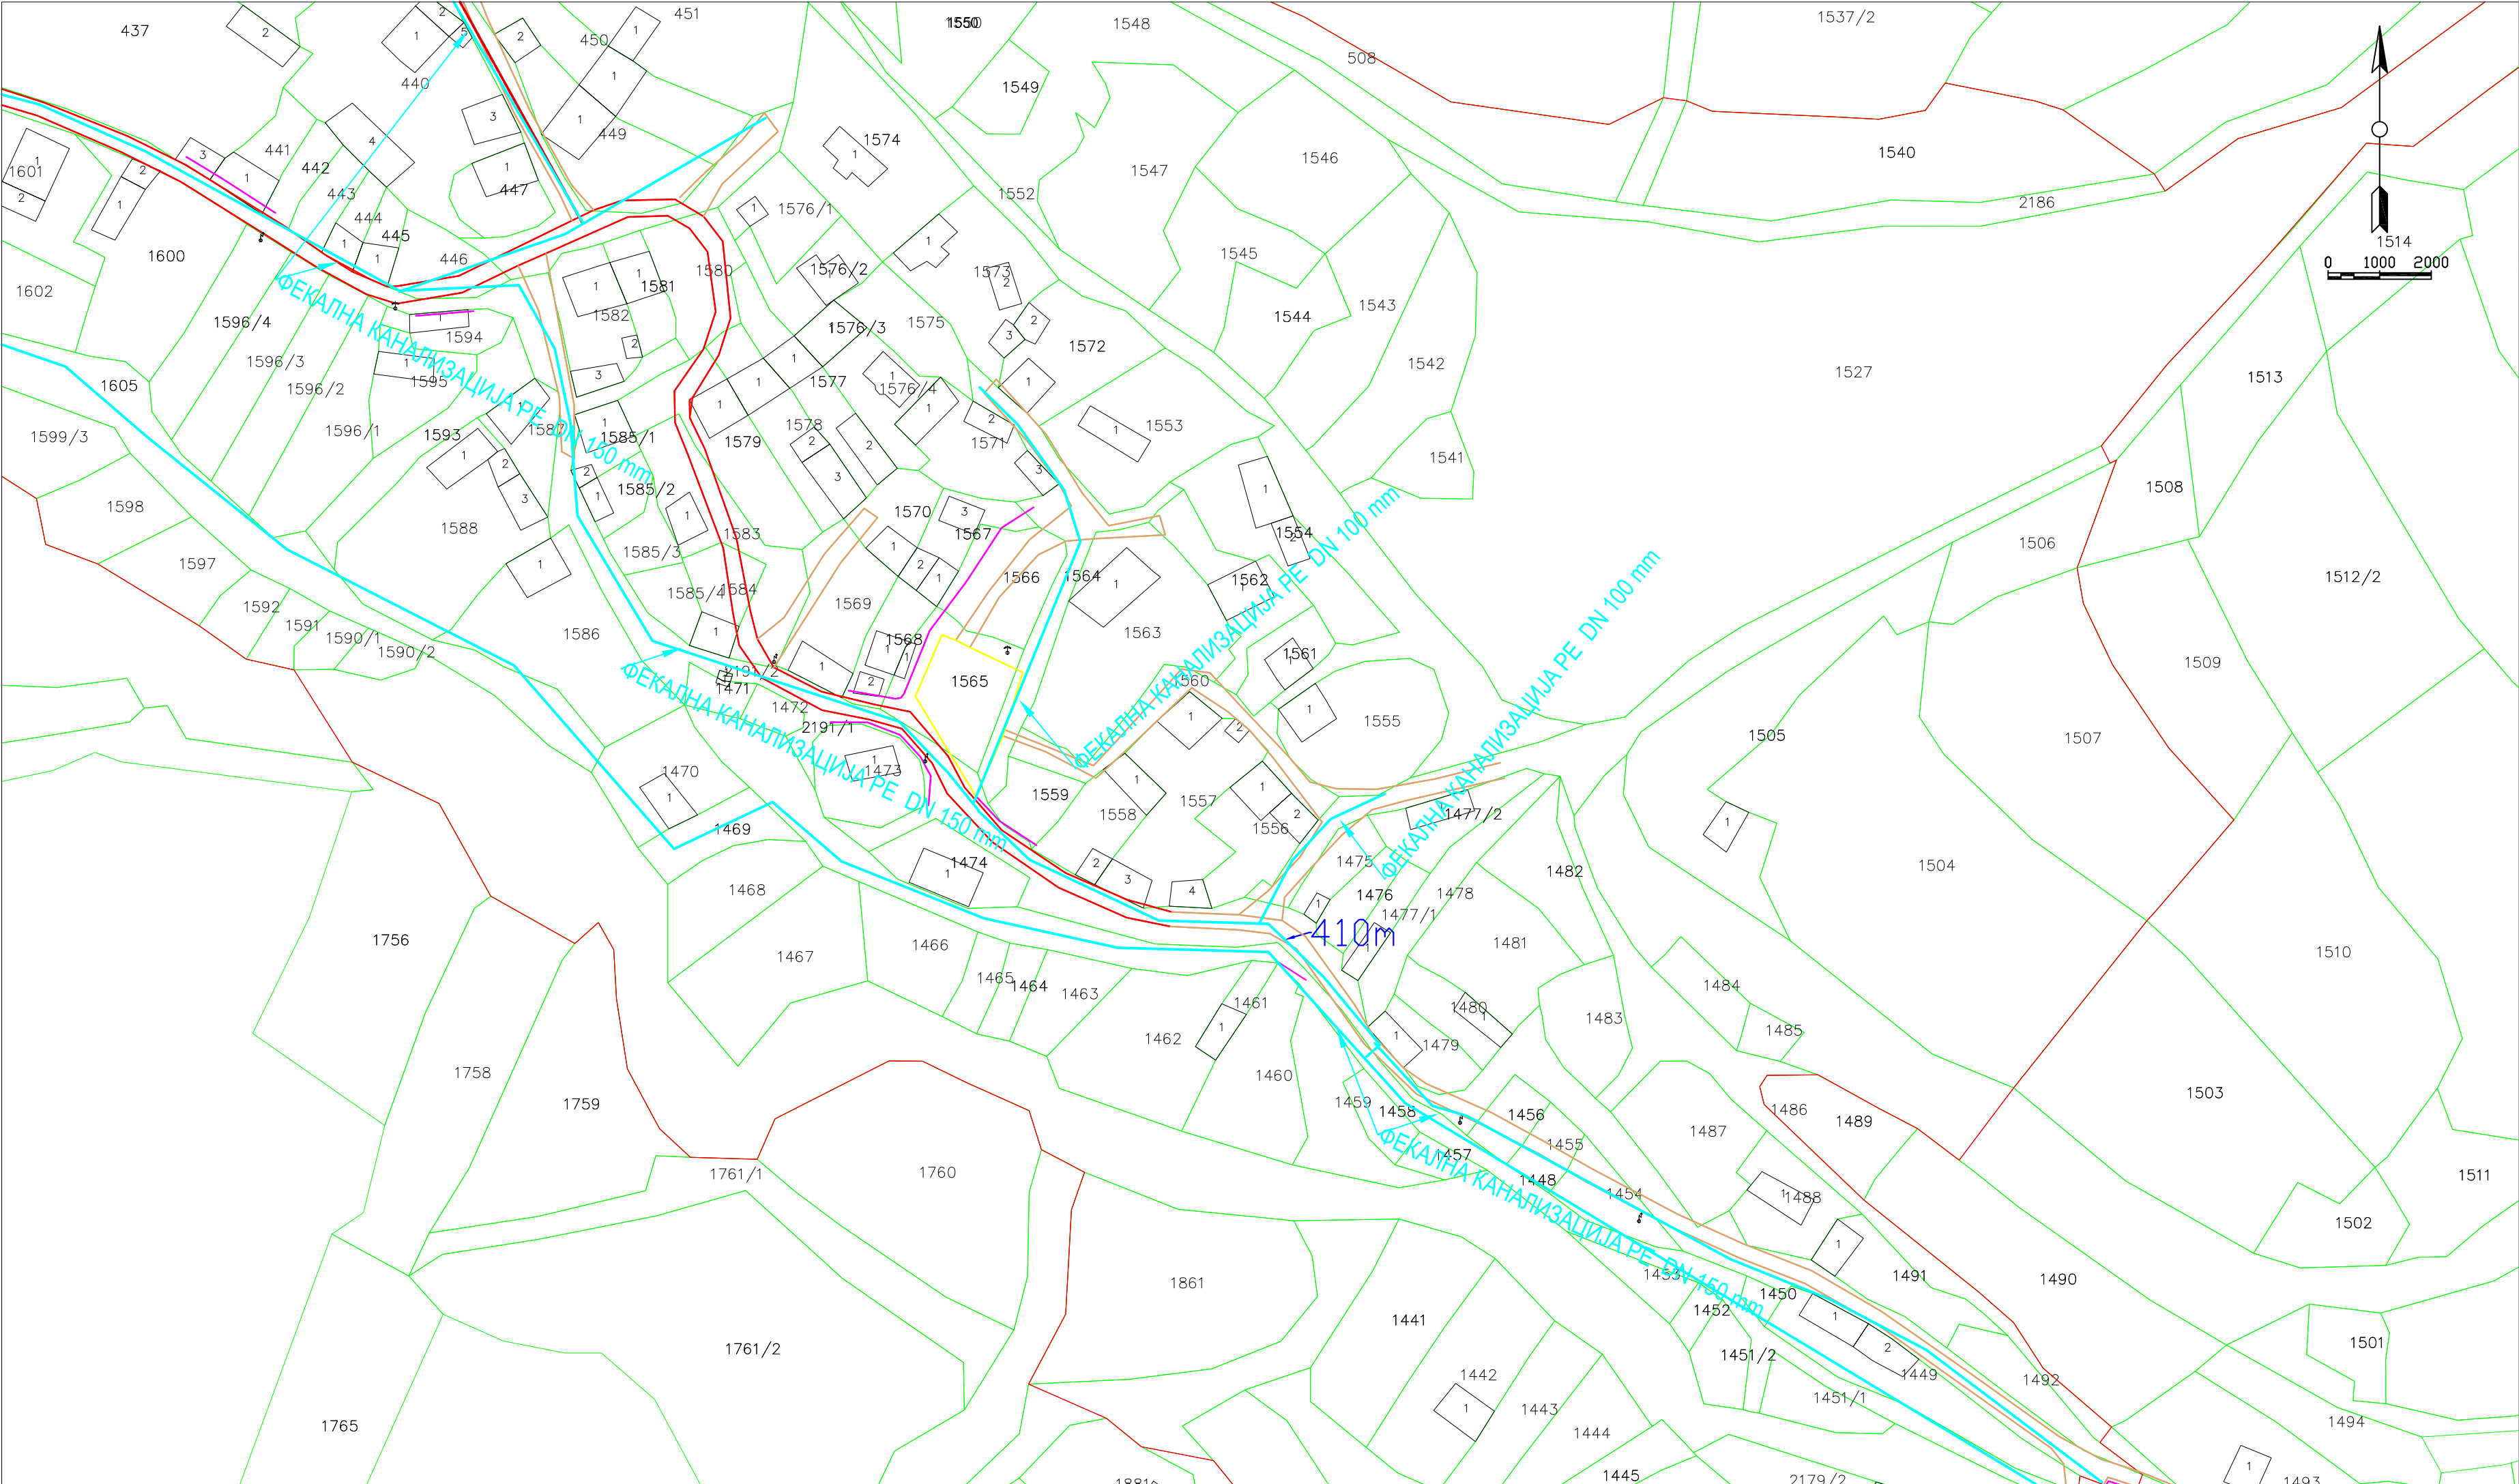

|                                                                                                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ПРАВНО ЛИЦЕ-ПРОЕКТАНТ<br>БИДАТ ПЛУС<br>КАВАДАРЦИ                                                     |                 |
| ПРОЕКТ<br>Основен проект за реконструкција на фекална канализација за с. Дабниште, Општина Кавадарци |                 |
| ЏРТЕЖ<br>ЗАТЕКНАТА СОСТОЈБА ДЕЛ 2                                                                    |                 |
| ИНВЕСТИТОР<br>ЈП КОМУНАЛЕЦ КАВАДАРЦИ                                                                 |                 |
| АДРЕСА И ЛОКАЦИЈА<br>ЈКО ДАБНИШТЕ,<br>ОПШТИНА КАВАДАРЦИ                                              |                 |
| ЗАБЕЛЕШКИ                                                                                            |                 |
| ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ<br>Бојан Атанасов д.г.и.                                                         |                 |
| ПРОЕКТАНТИ И СОРАБОТНИЦИ<br>Лидија Стојанова д.г.и.<br>Ѓорѓи Спасов д.и.а.<br>Софија Ристова д.и.а.  |                 |
| РЕВИДЕНТ                                                                                             |                 |
| ФАЗА                                                                                                 | ВК              |
| ТЕХНИЧКИ БРОЈ<br>01-07/2024                                                                          | ЛИСТ<br>5.1.2.Ф |
| ДАТУМ<br>јуни 2024                                                                                   |                 |
| МЕГА<br>1:1000                                                                                       |                 |

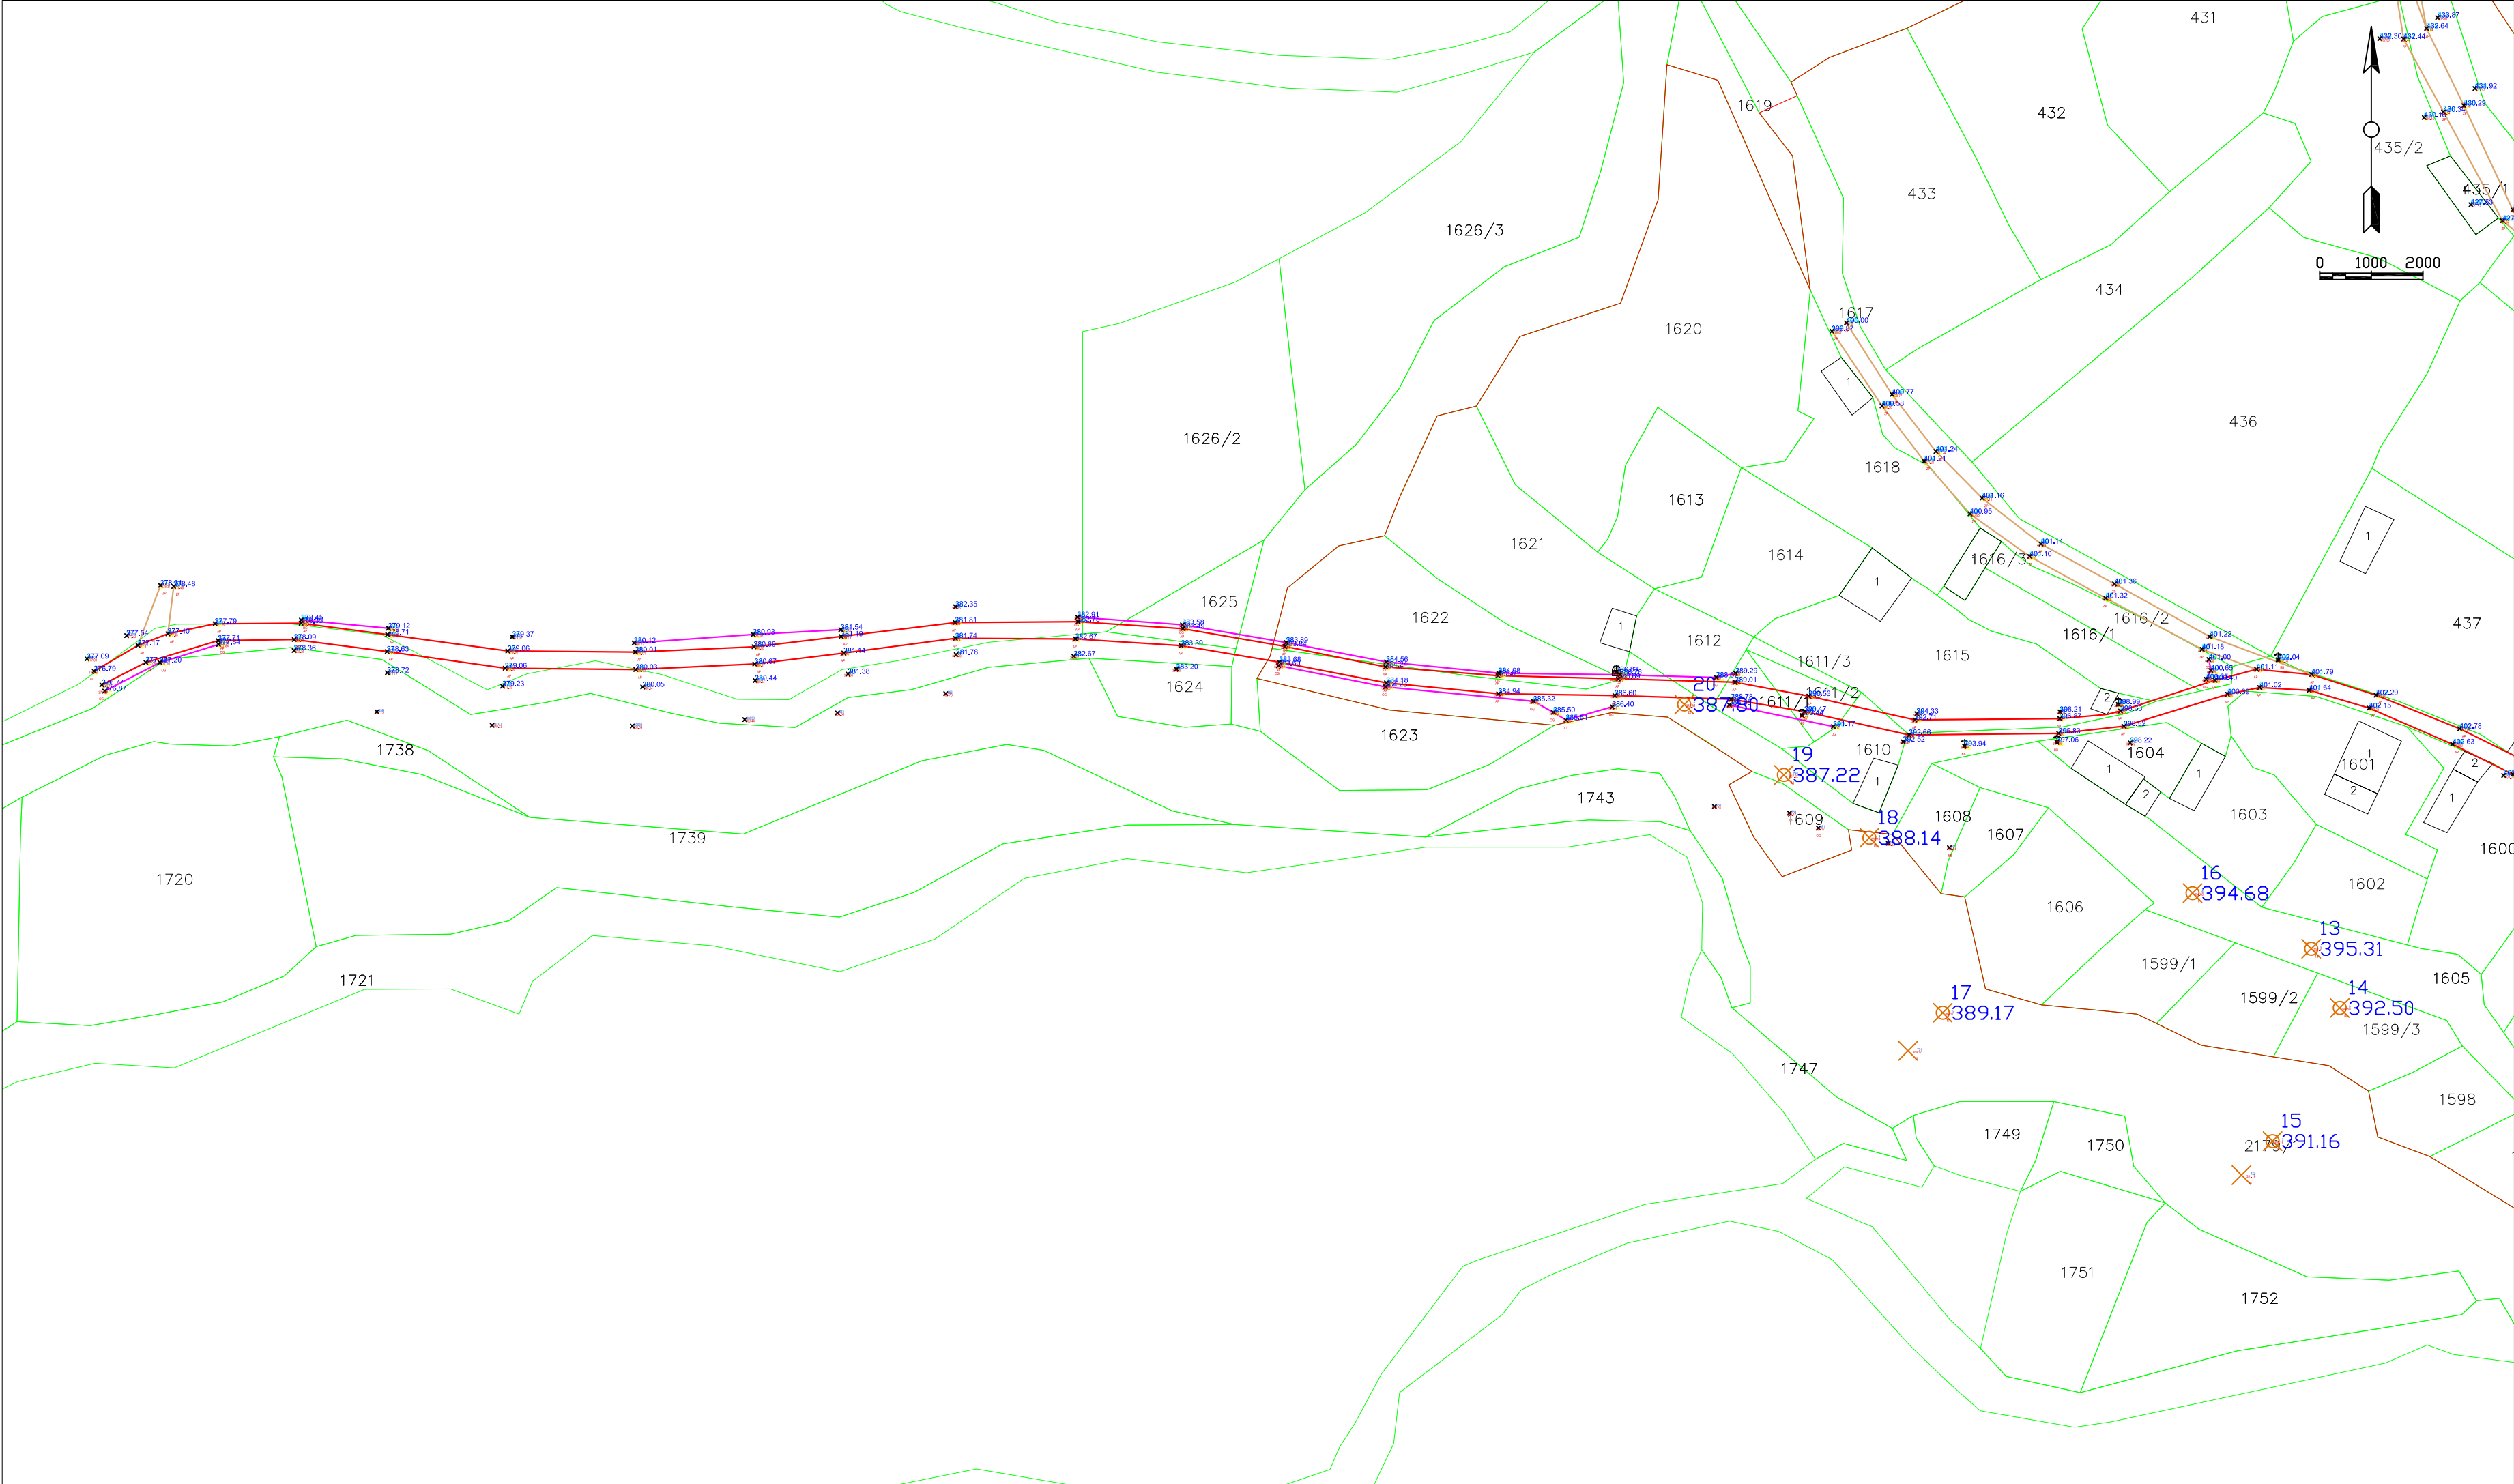



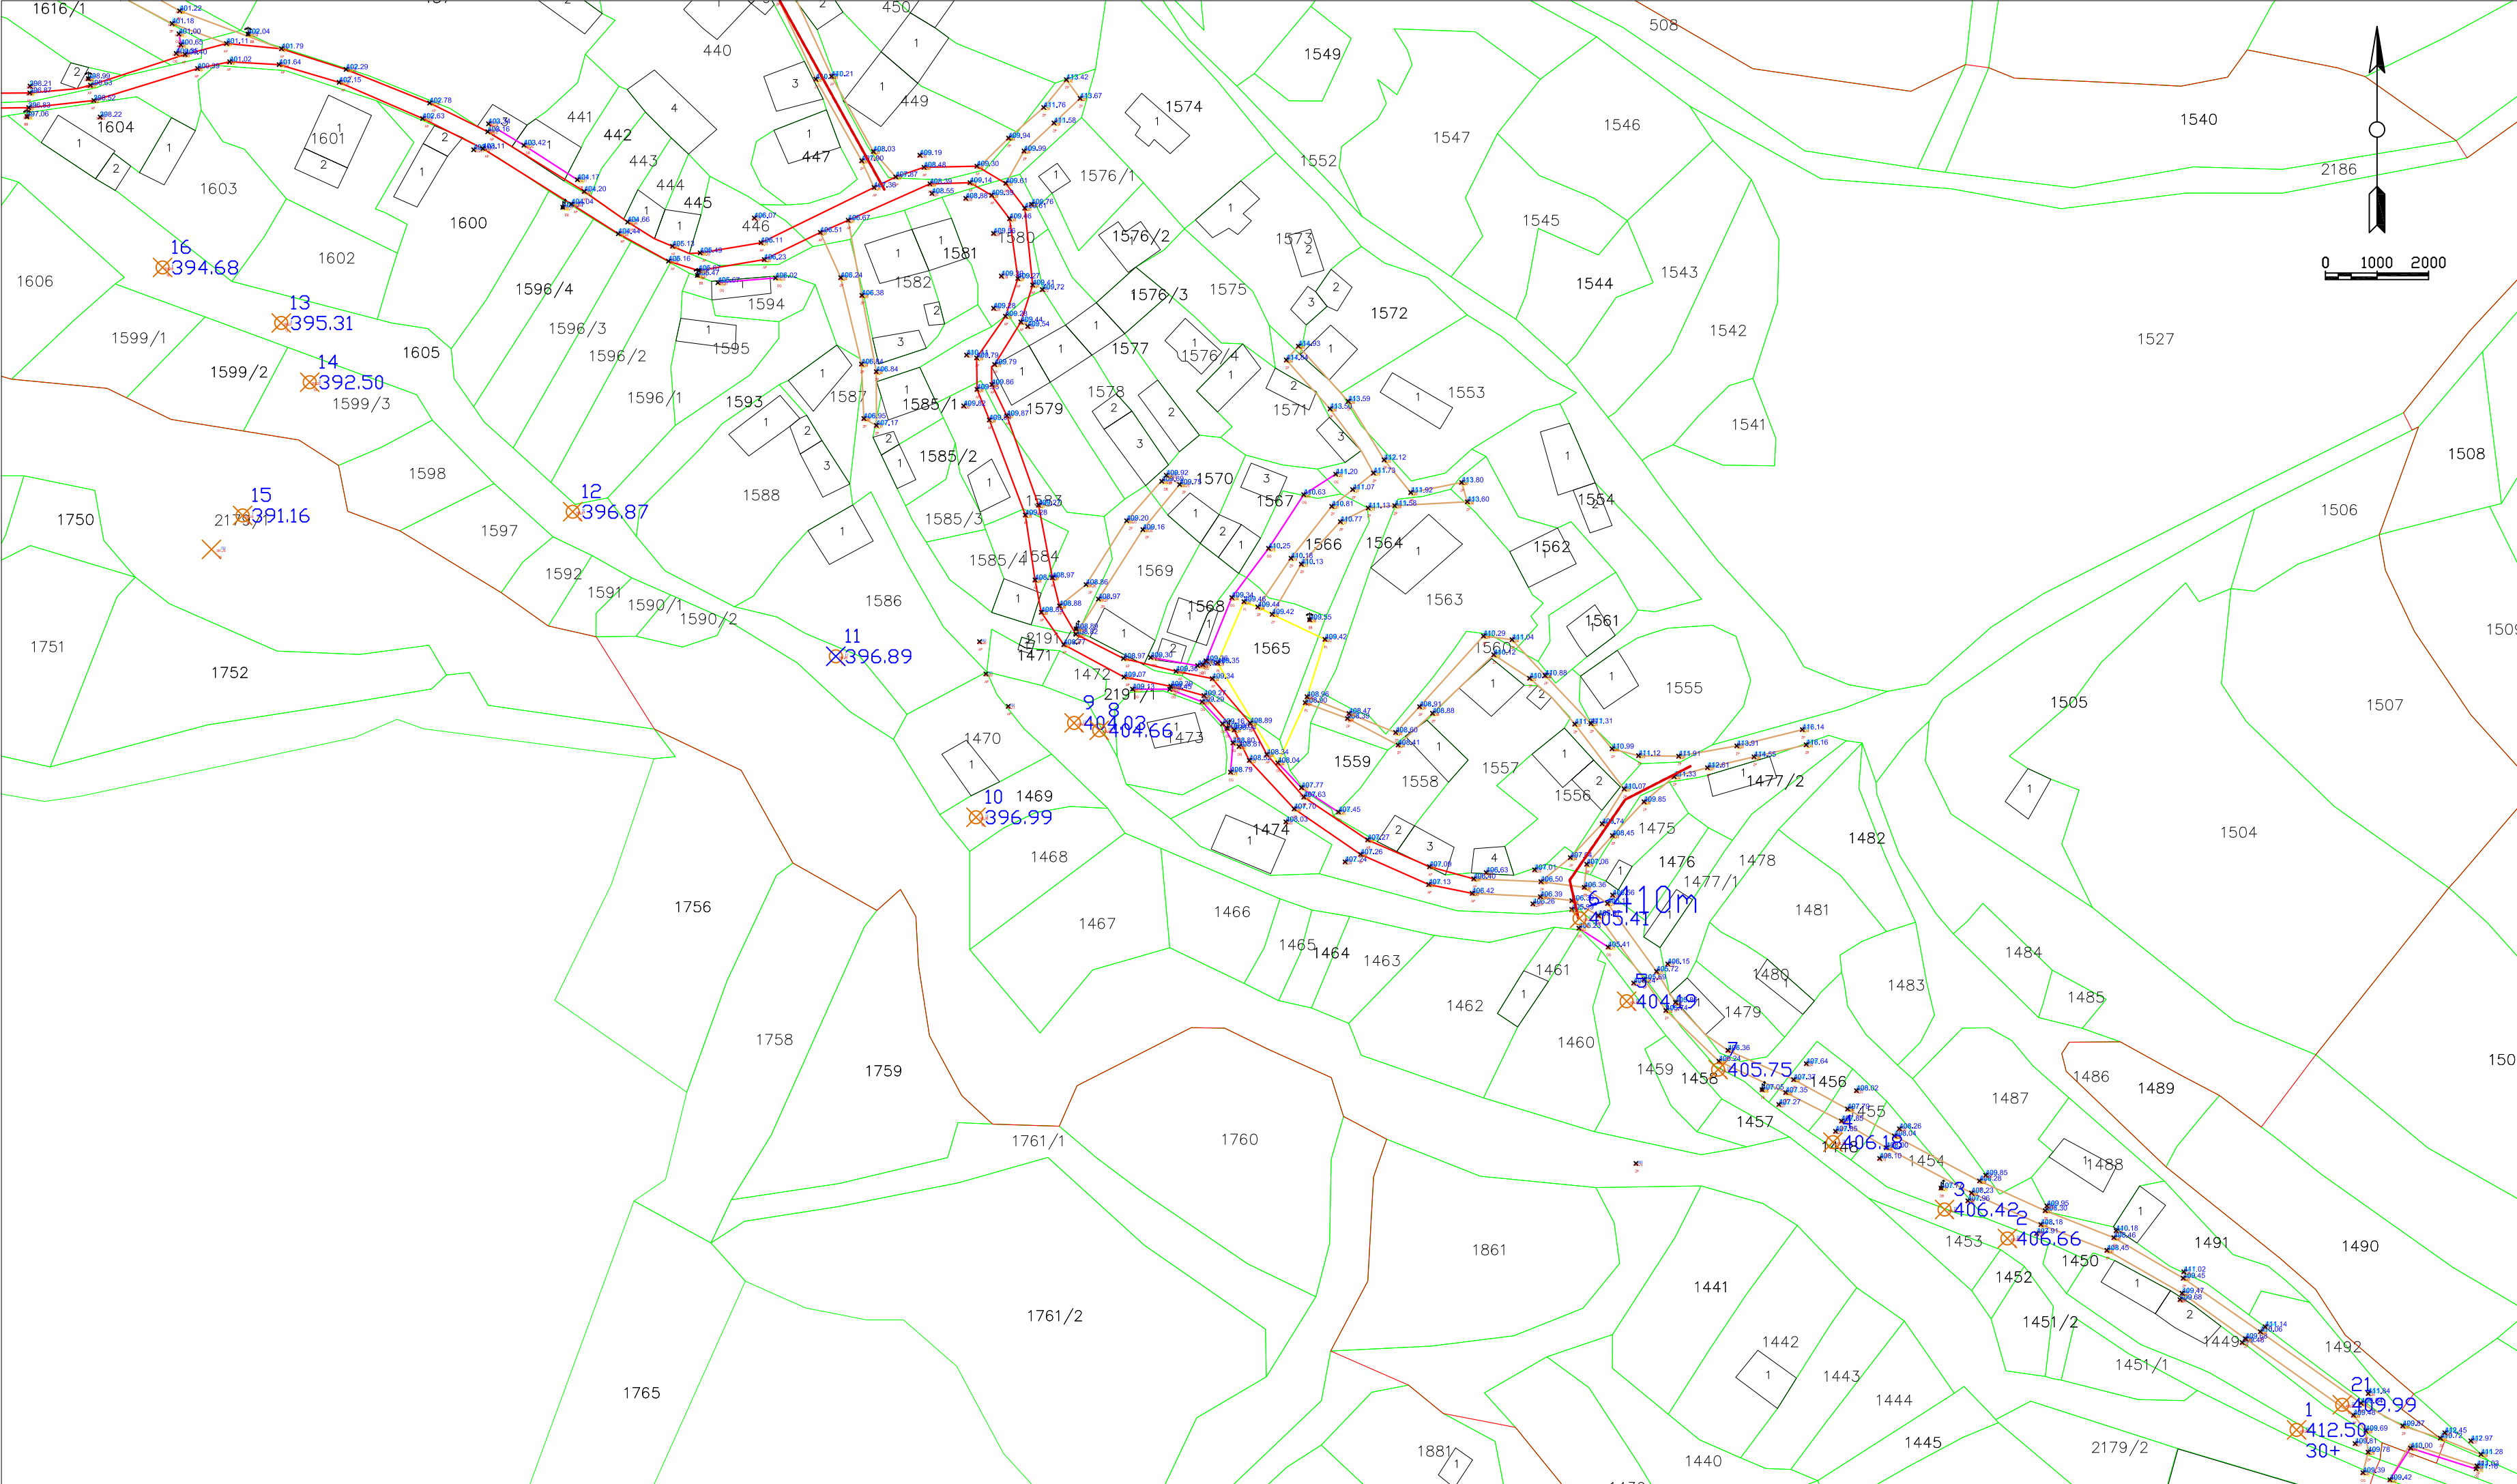

ПРАВНО ЛИЦЕ-ПРОЕКТАНТ

БИДАТ ПЛУС  
КАВАДАРЦИ

ПРОЕКТ

Основен проект за реконструкција на фекална канализација за с. Дабниште, Општина Кавадарци

ЦРТЕЖ

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА ДЕЛ 2

ИНВЕСТИТОР

ЈП КОМУНАЛЕЦ КАВАДАРЦИ

АДРЕСА И ЛОКАЦИЈА

КО ДАБНИШТЕ,  
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

ЗАБЕЛЕШКИ

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ

Бојан Атанасов д.г.и.

ПРОЕКТАНТИ И СОРАБОТНИЦИ

Лидија Стојанова д.г.и.  
Ѓорѓи Спасов д.и.а.  
Софија Ристова д.и.а.

РЕВИДЕНТ

ФАЗА

ВК

ТЕХНИЧКИ БРОЈ

01-07/2024

ДАТУМ


јуни 2024

ЛИСТ

5.2.2.Ф

1:1000



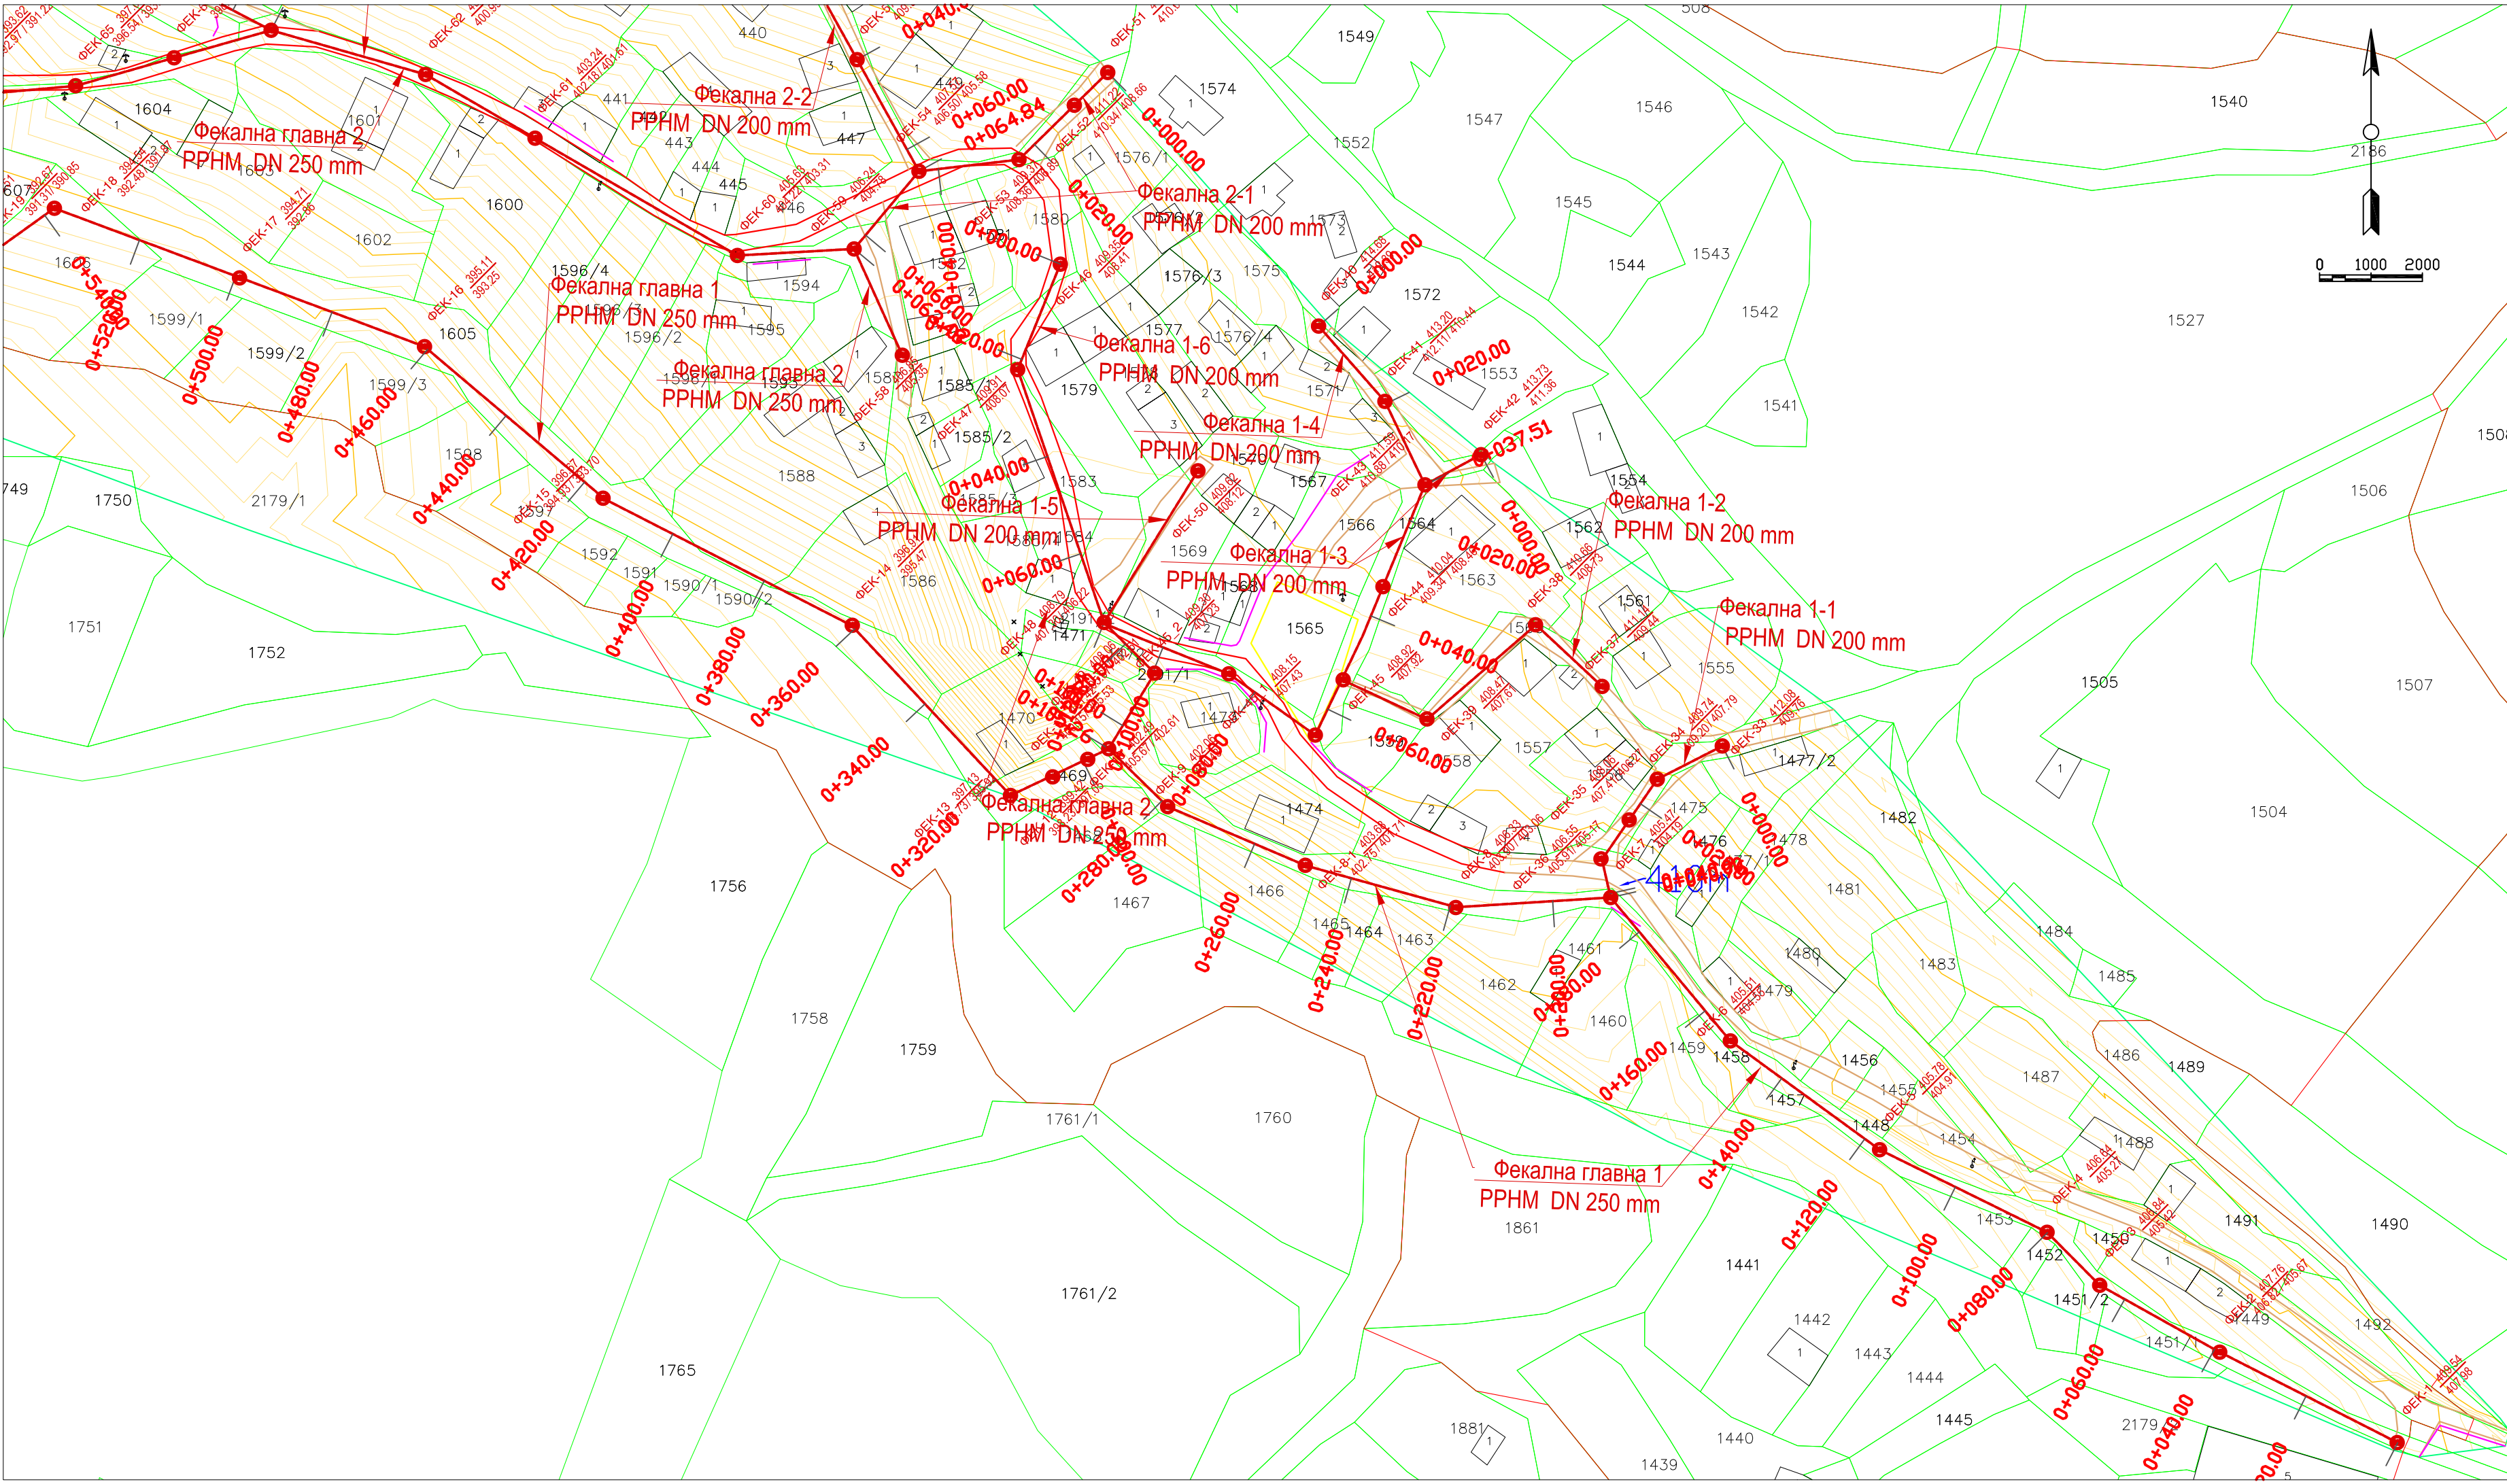

ПРАВНО ЛИЦЕ-ПРОЕКТАНТ

БИДАТ ПЛУС

КАВАДАРЦИ

ПРОЕКТ

Основен проект за реконструкција на фекална канализација за с. Дабниште, Општина Кавадарци

ЦРТЕЖ

СИТУАЦИЈА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ДЕЛ 1

ИНВЕСТИТОР

ЈП КОМУНАЛЕЦ КАВАДАРЦИ

АДРЕСА И ЛОКАЦИЈА

КО ДАБНИШТЕ, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

ЗАБЕЛЕШКИ


ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ  
Бојан Атанасов д.г.и.

ПРОЕКТАНТИ И СОРАБОТНИЦИ  
Лидија Стојанова д.г.и.  
Ѓорѓи Спасов д.и.а.  
Софија Ристова д.и.а.

РЕВИДЕНТ

|               |         |
|---------------|---------|
| ФАЗА          | ВК      |
| ТЕХНИЧКИ БРОЈ | ЛИСТ    |
| 01-07/2024    | 5.3.1.Ф |
| ДАТУМ         |         |
| јуни 2024     |         |
| МЕФА          | 1:1000  |



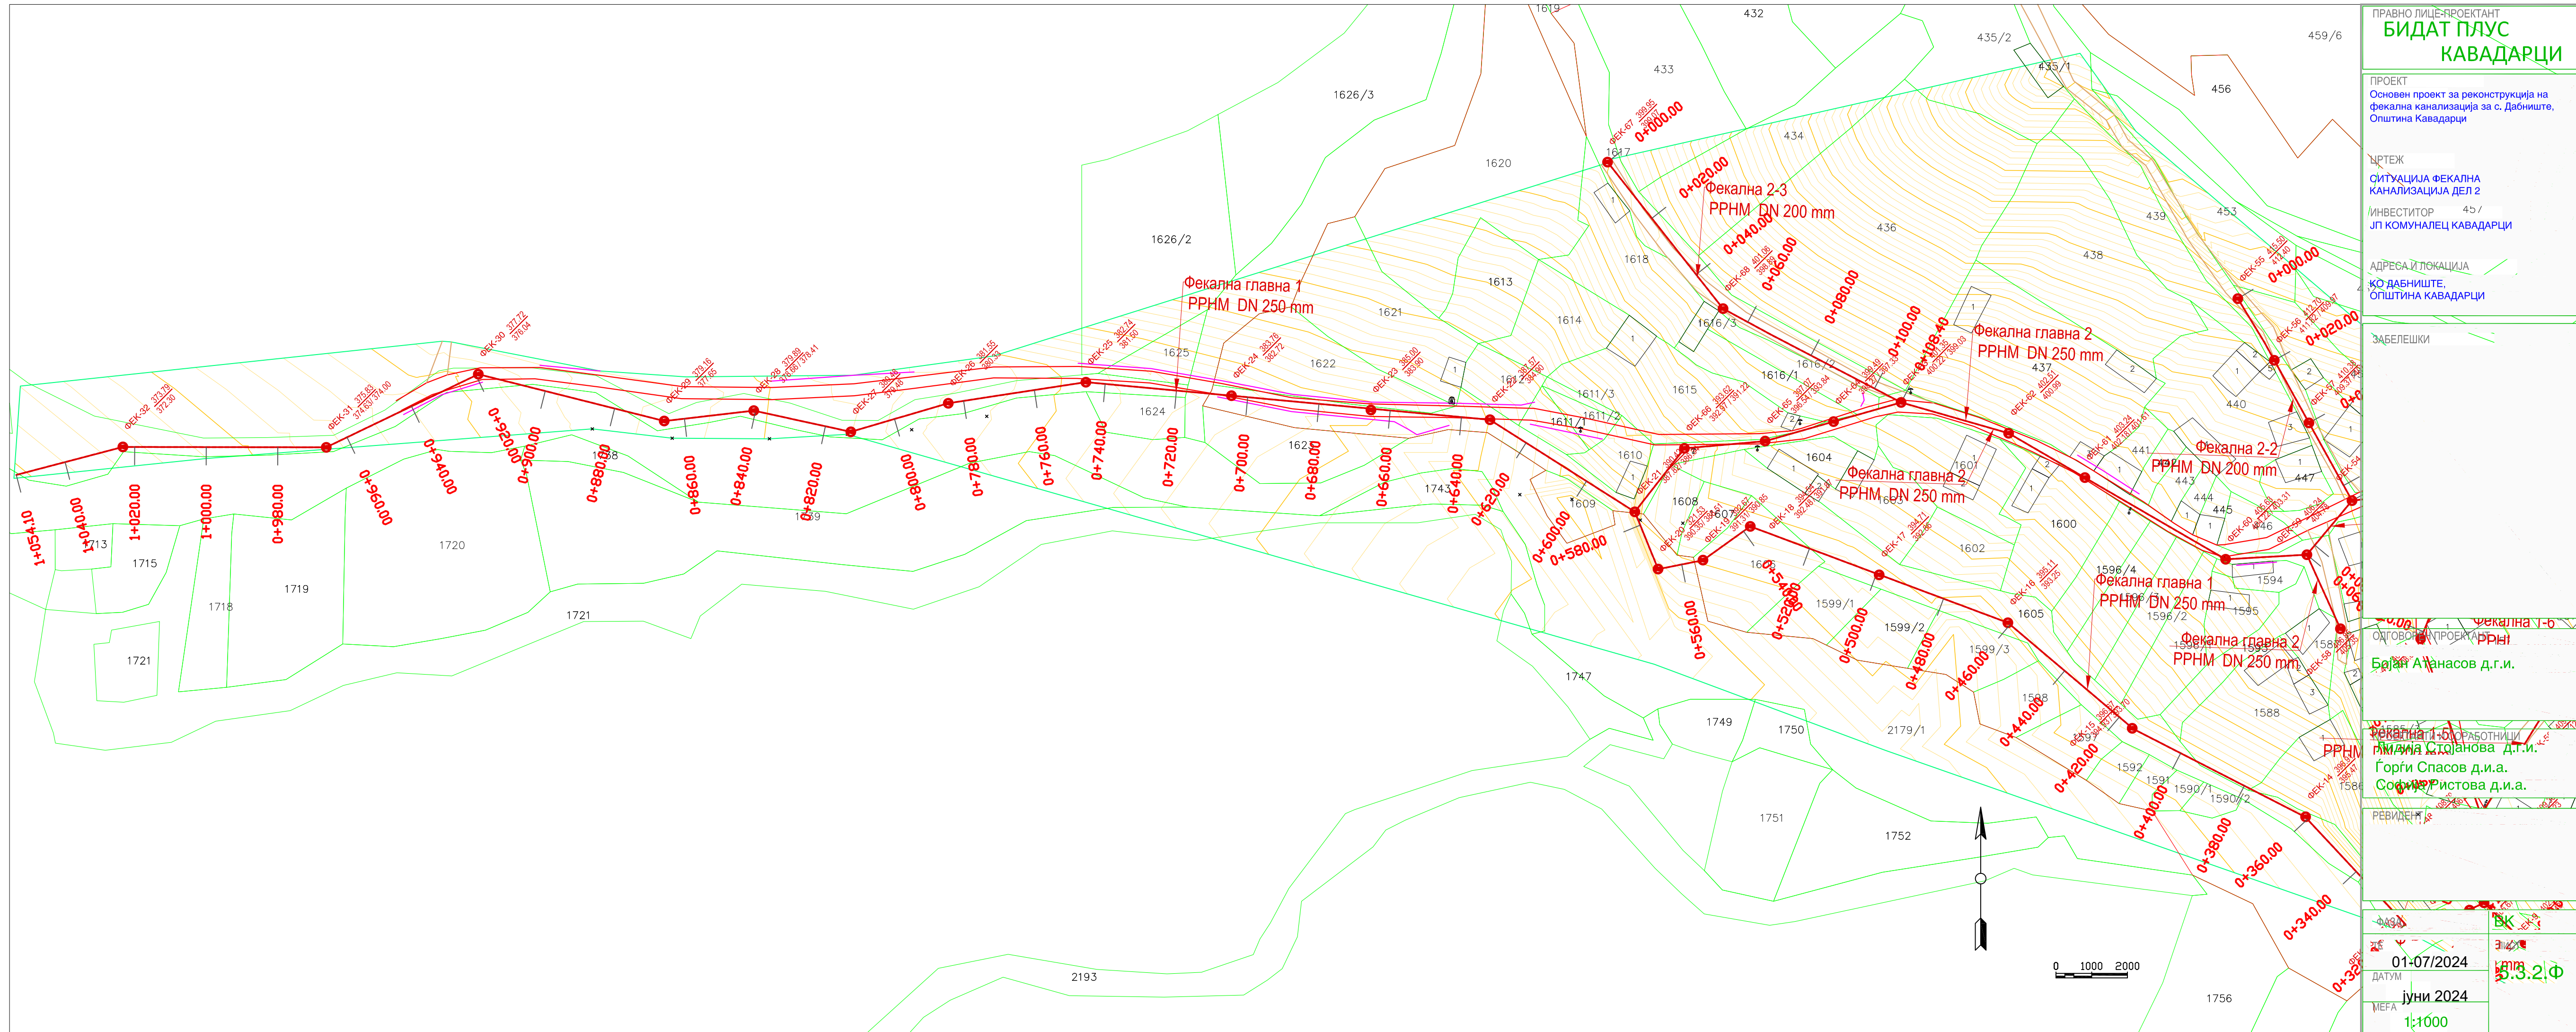


|                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ПРАВНО ЛИЦЕ-ПРОЕКТАНТ<br><b>БИДАТ ПЛУС</b><br><b>КАВАДАРЦИ</b>                                       |               |
| ПРОЕКТ<br>Основен проект за реконструкција на фекална канализација за с. Дабниште, Општина Кавадарци |               |
| ЧРТЕЖ<br>СИТУАЦИЈА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ДЕЛ 2                                                        |               |
| ИНВЕСТИТОР 45/<br>ЈП КОМУНАЛЕЦ КАВАДАРЦИ                                                             |               |
| АДРЕСА И ПОКАЦИЈА<br>КО ДАБНИШТЕ,<br>ОПШТИНА КАВАДАРЦИ                                               |               |
| ЗАБЕЛЕШКИ                                                                                            |               |
| ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ<br>Брани<br>Бран Атанасов д.г.и.                                                 |               |
| ФЕКАЛНА 1-Б РАБОТНИЦИ<br>Радина Стојанова д.т.и.<br>Ѓорѓи Спасов д.и.а.<br>Софија Ристова д.и.а.     |               |
| РЕВИДЕНТ                                                                                             |               |
| 01-07/2024<br>ДАТУМ<br>јуни 2024<br>MEFA<br>1:1000                                                   | ВК<br>5.3.2.Ф |






DN200 PPHM L=40.76m

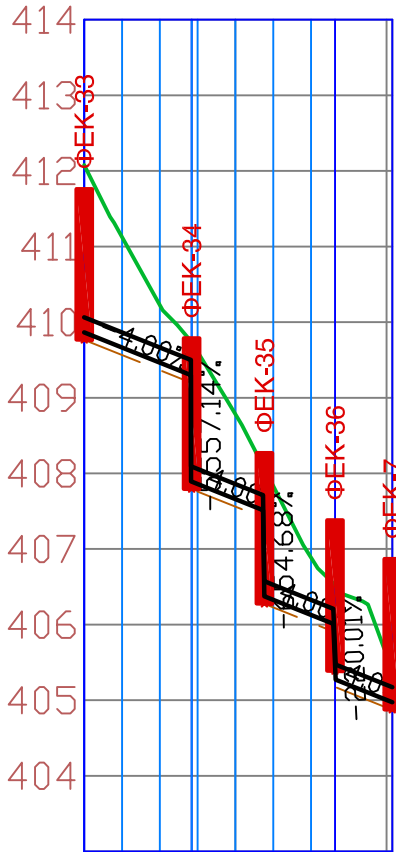

FEK 1-1  
FEK 1-1 NAD  
M= 100/1000

| Хидраулички параметри |                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коти на терен         | 412.86<br>409.75<br>409.74<br>409.74<br>408.78<br>408.70<br>408.06<br>406.55<br>406.52<br>405.62<br>405.47                                   |
| Коти на нивелета      | 409.86<br>409.30<br>407.89<br>407.84<br>407.66<br>407.51<br>406.37<br>406.01<br>405.38<br>405.27<br>405.00<br>404.47                         |
| Коти на дно на ров    | 409.86<br>409.20<br>407.89<br>407.74<br>407.56<br>407.41<br>406.27<br>405.91<br>405.38<br>405.27<br>404.90<br>404.47                         |
| Растојание            | 14.7<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0                                                            |
| Длабочина на ископ    | -0.55<br>-1.95<br>-1.94<br>-1.22<br>-0.68<br>-1.79<br>-0.64<br>-1.19<br>-1.34<br>-0.71<br>-0.60                                              |
| СТАЦИОНАЖА            | 0+000.00<br>0+014.11<br>0+014.18<br>0+014.23<br>0+020.00<br>0+023.65<br>0+023.83<br>0+032.94<br>0+033.17<br>0+033.27<br>0+040.00<br>0+040.76 |

DN200 PPHM L=63.86m

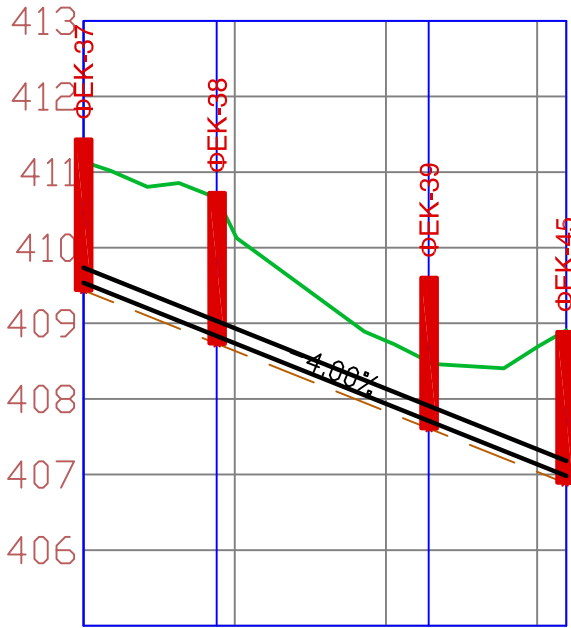

FEK 1-2  
FEK 1-2 NAD  
M= 100/1000

| Хидраулички параметри |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Коти на терен         | 411.14<br>410.66<br>410.18<br>408.77<br>408.47<br>408.69<br>408.91               |
| Коти на нивелета      | 409.54<br>408.83<br>408.74<br>407.94<br>407.71<br>407.14<br>406.98               |
| Коти на дно на ров    | 409.44<br>408.73<br>408.64<br>407.84<br>407.61<br>407.04<br>406.88               |
| Растојание            | 7.6<br>0.4<br>20.0<br>6.7<br>14.3<br>6.9                                         |
| Длабочина на ископ    | -1.70<br>-1.93<br>-1.54<br>-0.93<br>-0.86<br>-1.65<br>-2.03                      |
| СТАЦИОНАЖА            | 0+000.00<br>0+017.60<br>0+020.00<br>0+040.00<br>0+045.65<br>0+060.00<br>0+063.86 |

ПРАВНО ЛИЦЕ-ПРОЕКТАНТ  
БИДАТ ПЛУС  
КАВАДАРЦИ

ПРОЕКТ  
Основен проект за Реконструкција на фекална канализација во с.Дабниште, Општина Кавадарци

ЦРТЕЖ  
Надолжен профил крак 1-1 и крак 1-2

ИНВЕСТИТОР  
ЈП КОМУНАЛЕЦ КАВАДАРЦИ

АДРЕСА И ЛОКАЦИЈА  
КО Дабниште,  
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

ЗАБЕЛЕШКИ

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ  
Бојан Атанасов д.г.и.

ПРОЕКТАНТИ И СОРАБОТНИЦИ

РЕВИДЕНТ

ФАЗА  
ТЕХНИЧКИ БРОЈ  
01-07/2024  
ДАТУМ  
јуни 2024  
МЕРА  
1:100/1000

БК  
ЛИСТ  
5.4.2.






DN200 PPHM L=112.44m

|                       |
|-----------------------|
| Хидраулички параметри |
| Коти на терен         |
| Коти на нивелета      |
| Коти на дно на ров    |
| Растојание            |
| Длабочина на ископ    |
| СТАЦИОНАЖА            |

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 413.74   | 411.59   | 411.35   | 411.55   | 411.02   | 410.04   | 410.03   | 409.53   | 409.22   | 408.92   | 408.51   | 408.15   | 408.15   | 409.19   | 409.30   | 409.34   | 409.08   | 408.79   |
| 411.46   | 410.98   | 410.25   | 410.27   | 409.97   | 409.44   | 408.82   | 408.56   | 408.40   | 408.02   | 407.76   | 407.54   | 407.55   | 407.39   | 407.33   | 407.34   | 407.19   | 407.07   |
| 411.36   | 410.88   | 410.15   | 410.17   | 409.87   | 409.34   | 408.72   | 408.46   | 408.30   | 407.92   | 407.66   | 407.44   | 407.45   | 407.29   | 407.23   | 407.24   | 407.09   | 406.97   |
|          | 12.7     | 0.2      | 1.6      |          | 13.2     | 0.4      | 6.4      | 4.1      | 9.4      | 6.5      | 5.9      | 0.7      | 14.3     | 6.2      | 0.0      | 13.8     | 12.4     |
| -2.38    | -0.72    | -1.40    | -1.39    | -1.16    | -0.70    | -1.29    | -1.07    | -0.92    | -0.99    | -0.85    | -0.71    | -0.72    | -1.90    | -2.07    | -2.07    | -1.99    | -1.82    |
| 0+000.00 | 0+012.10 | 0+012.33 | 0+012.57 | 0+020.00 | 0+033.23 | 0+033.65 | 0+040.00 | 0+044.11 | 0+053.55 | 0+060.00 | 0+065.59 | 0+065.72 | 0+080.00 | 0+086.20 | 0+086.29 | 0+100.00 | 0+112.44 |

FЕК 1-3  
FЕК 1-3\_NAD  
M= 100/1000

DN200 PPHM L=37.51m

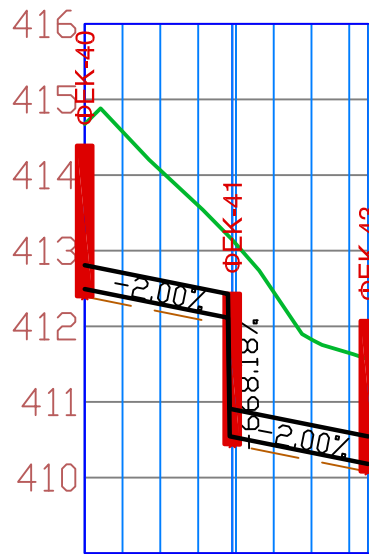


FЕК 1-4  
FЕК 1-4\_NAD  
M= 100/1000

|                       |
|-----------------------|
| Хидраулички параметри |
| Коти на терен         |
| Коти на нивелета      |
| Коти на дно на ров    |
| Растојание            |
| Длабочина на ископ    |
| СТАЦИОНАЖА            |

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 414.68   | 413.20   | 413.15   | 413.15   | 413.09   | 411.56   |
| 412.49   | 412.11   | 410.55   | 410.55   | 410.53   | 410.18   |
| 412.39   | 412.01   | 410.44   | 410.44   | 410.43   | 410.08   |
|          | 19.0     | 0.3      | 0.3      | 17.5     |          |
| -2.28    | -1.19    | -2.74    | -2.71    | -2.66    | -1.49    |
| 0+000.00 | 0+018.95 | 0+019.13 | 0+019.52 | 0+020.00 | 0+037.51 |

DN200 PPHM L=34.70m

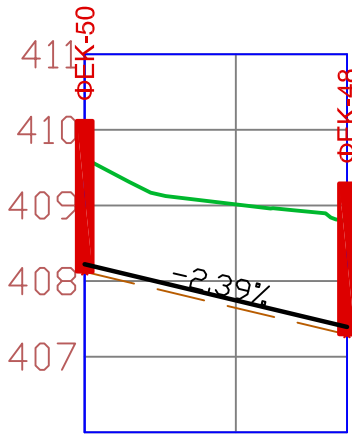

FEK 1-5  
FEK 1-5 NAD  
M= 100/1000

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Хидраулички параметри |                                  |
| Коти на терен         | 409.62<br>409.01<br>408.79       |
| Коти на нивелета      | 408.22<br>407.74<br>407.39       |
| Коти на дно на ров    | 408.12<br>407.64<br>407.29       |
| Растојание            | 20.0<br>14.7                     |
| Длабочина на ископ    | -1.50<br>-1.37<br>-1.50          |
| СТАЦИОНАЖА            | 0+000.00<br>0+020.00<br>0+034.70 |



FEK 1-6  
NAD FEK 1-6  
M= 100/1000

|                       |                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хидраулички параметри |                                                                                                                                                          |
| Коти на терен         | 409.35<br>409.85<br>409.91<br>409.50<br>409.00<br>408.79<br>408.73<br>408.63<br>408.03<br>408.02<br>408.06<br>403.77<br>402.49                           |
| Коти на нивелета      | 408.51<br>408.21<br>408.17<br>407.91<br>407.61<br>407.40<br>406.33<br>406.08<br>405.77<br>402.71<br>402.71<br>402.23<br>402.02                           |
| Коти на дно на ров    | 408.41<br>408.11<br>408.07<br>407.81<br>407.51<br>407.30<br>406.23<br>405.98<br>405.67<br>402.61<br>402.61<br>402.13<br>401.92                           |
| Растојание            | 20.0<br>2.7<br>17.9<br>20.0<br>14.0<br>0.1<br>0.9<br>7.8<br>0.2<br>11.9<br>5.3                                                                           |
| Длабочина на ископ    | -0.94<br>-1.74<br>-1.84<br>-1.69<br>-1.49<br>-1.50<br>-2.58<br>-2.65<br>-2.36<br>-5.42<br>-5.45<br>-1.64<br>-0.57                                        |
| СТАЦИОНАЖА            | 0+000.00<br>0+020.00<br>0+022.73<br>0+040.00<br>0+060.00<br>0+073.99<br>0+074.12<br>0+080.00<br>0+087.80<br>0+087.89<br>0+088.06<br>0+100.00<br>0+105.26 |

ПРАВНО ЛИЦЕ-ПРОЕКТАНТ  
БИДАТ ПЛУС  
КАВАДАРЦИ

ПРОЕКТ  
Основен проект за Реконструкција на фекална канализација во с.Дабниште, Општина Кавадарци

ЦРТЕЖ  
Надолжен профил   крак 1-5 и крак 1-6

ИНВЕСТИТОР  
ЈП КОМУНАЛЕЦ КАВАДАРЦИ

АДРЕСА И ЛОКАЦИЈА  
КО Дабниште,  
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

ЗАБЕЛЕШКИ

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ  
Бојан Атанасов д.г.и.

ПРОЕКТАНТИ И СОРАБОТНИЦИ


РЕВИДЕНТ

ФАЗА  
ТЕХНИЧКИ БРОЈ  
ДАТУМ  
МЕФА

ВК  
ЛИСТ  
5.4.4.  
јуни 2024  
1:100/1000



|                       |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Хидраулички параметри | DN250 PPHM L=232.00m |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Коти на терен         | 408.85               | 406.20   | 406.24   | 405.80   | 405.66   | 405.63   | 405.63   | 404.69   | 403.64   | 403.25   | 403.24   |
| Коти на нивелета      | 405.45               | 404.95   | 404.88   | 404.45   | 404.32   | 403.93   | 403.84   | 403.04   | 402.54   | 402.28   | 401.71   |
| Коти на дно на ров    | 405.35               | 404.85   | 404.78   | 404.35   | 404.22   | 403.93   | 403.81   | 402.94   | 402.44   | 402.18   | 401.61   |
| Растојание            |                      | 20.0     | 2.7      | 17.3     | 6.2      | 0.8      | 14.5     | 20.0     | 10.6     | 10.6     | 0.0      |
| Длабочина на ископ    | -1.50                | -1.35    | -1.46    | -1.45    | -1.44    | -2.32    | -2.32    | -1.75    | -1.19    | -1.07    | -1.63    |
| СТАЦИОНАЖА            | 0+000.00             | 0+020.00 | 0+022.71 | 0+040.00 | 0+045.20 | 0+045.41 | 0+045.46 | 0+060.00 | 0+080.00 | 0+090.62 | 0+090.93 |

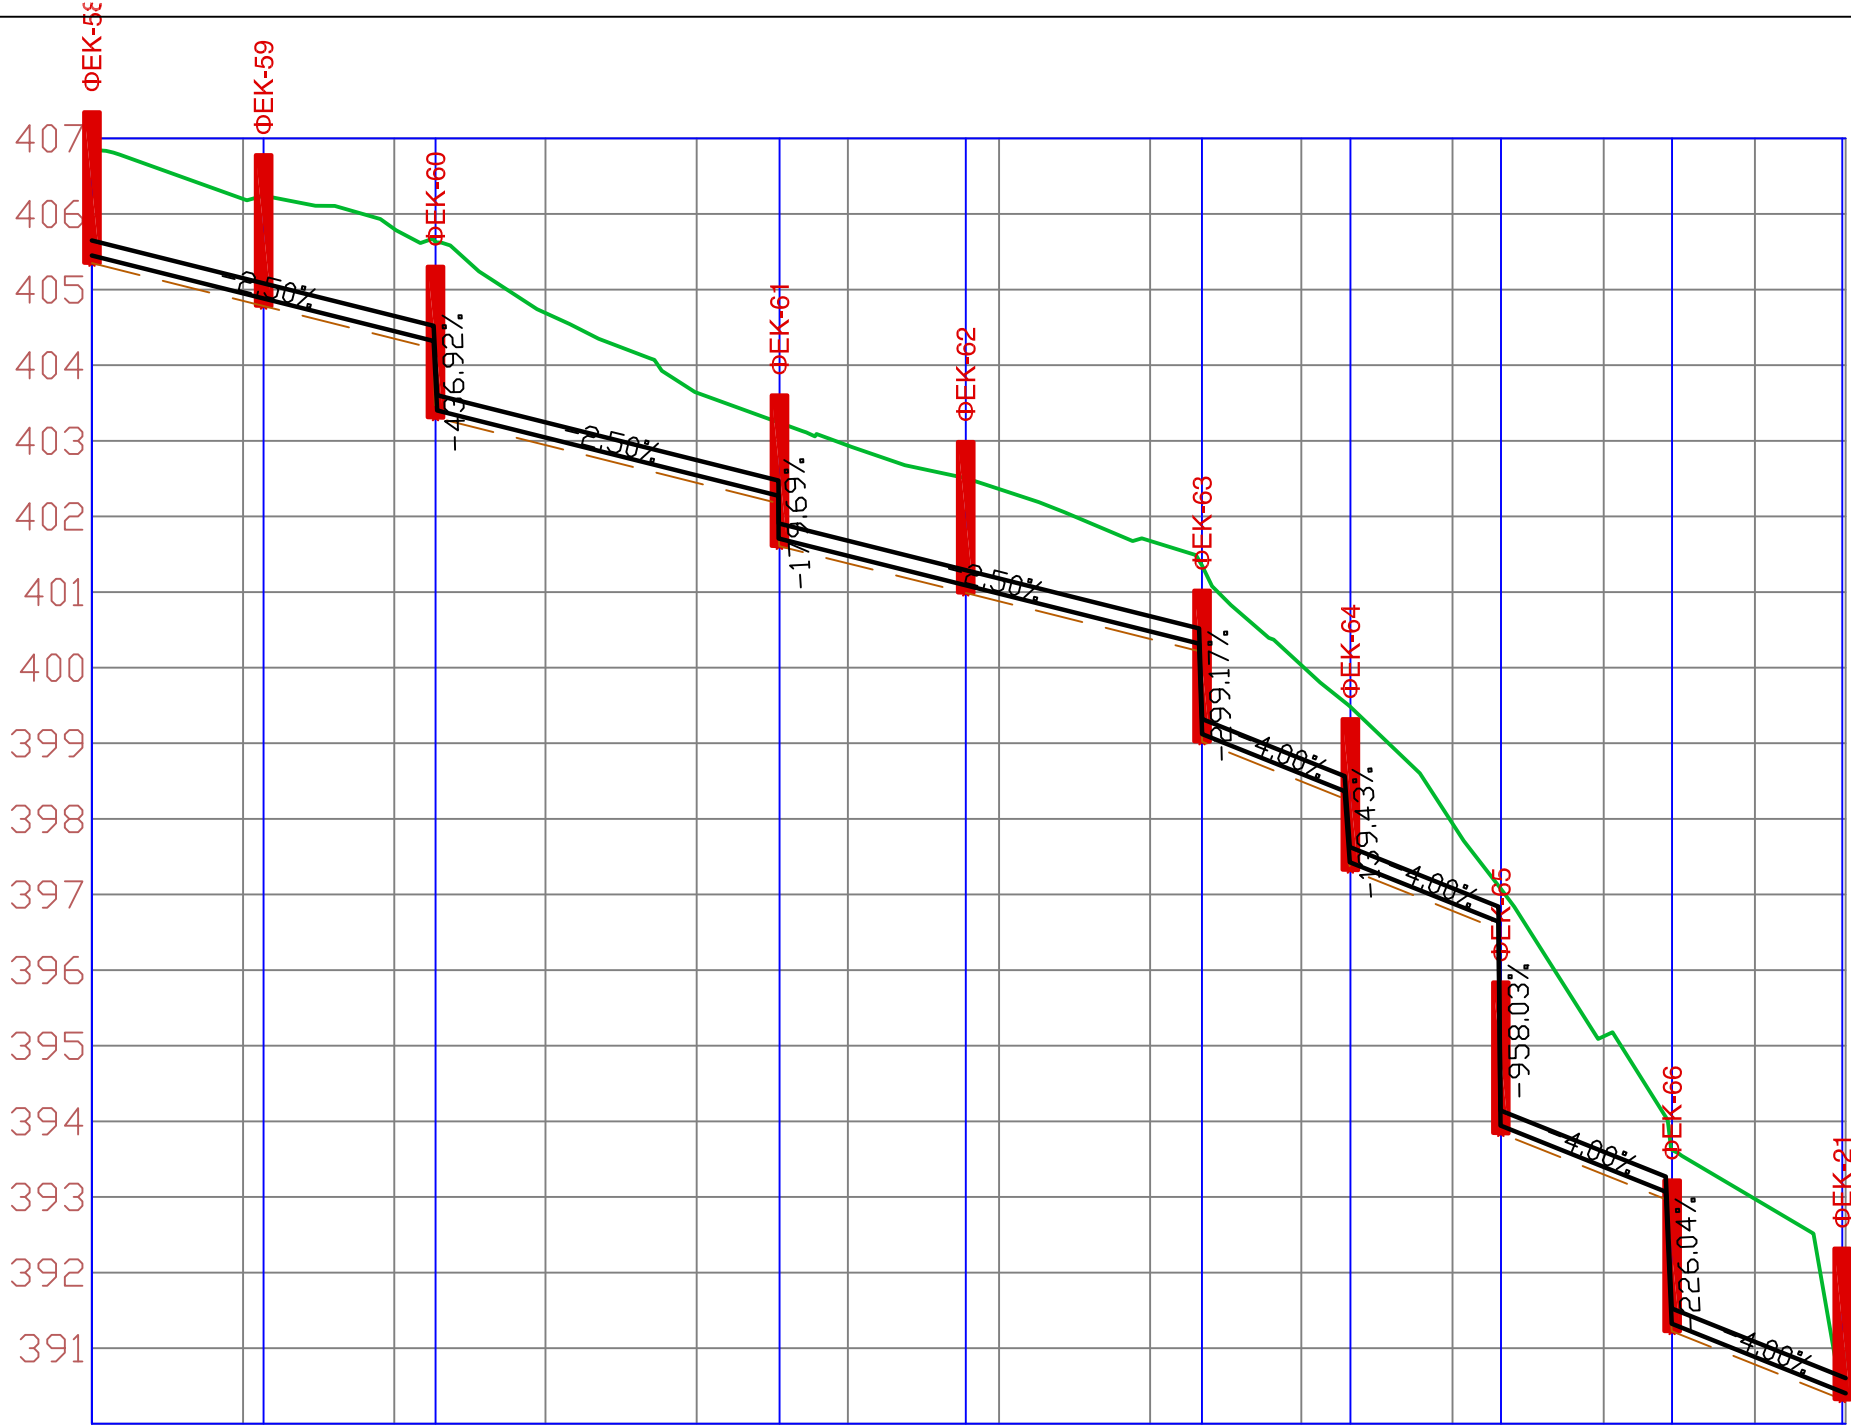

GLAVNA 2  
FEK GL 2 NAD  
M= 100/1000

ПРАВНО ЛИЦЕ-ПРОЕКТАНТ  
БИДАТ ПЛУС  
КАВАДАРЦИ

ПРОЕКТ  
Основен проект за Реконструкција на фекална канализација во с.Дабниште, Општина Кавадарци

ЦРТЕЖ  
Надолжен профил главна 2

ИНВЕСТИТОР  
ЈП КОМУНАЛЕЦ КАВАДАРЦИ

АДРЕСА И ЛОКАЦИЈА  
КО Дабниште,  
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

ЗАБЕЛЕШКИ

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ  
Бојан Атанасов д.г.и.

ПРОЕКТАНТИ И СОРАБОТНИЦИ

РЕВИДЕНТ

|               |        |
|---------------|--------|
| ФАЗА          | БК     |
| ТЕХНИЧКИ БРОЈ | ЛИСТ   |
| 01-07/2024    | 5.4.5. |
| ДАТУМ         |        |
| јуни 2024     |        |
| МЕРА          |        |
| 1:100/1000    |        |

| Хидраулички параметри |  |
|-----------------------|--|
| Коти на терен         |  |
| Коти на нивелета      |  |
| Коти на дно на ров    |  |
| Растојание            |  |
| Длабочина на ископ    |  |
| СТАЦИОНАЖА            |  |



FEK 2-1  
FEK 2-1\_NAD  
M= 100/1000

DN200 PPHM L=63.48m

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 413.54   | 411.25   | 411.22   | 409.66   | 409.37   | 409.33   | 409.36   | 407.99   | 407.50   | 407.53   | 407.57   | 406.38   | 406.24   |
| 410.71   | 410.44   | 408.76   | 408.54   | 408.46   | 406.95   | 406.95   | 406.67   | 406.60   | 405.63   | 405.66   | 405.36   | 405.29   |
| 410.61   | 410.34   | 408.66   | 408.44   | 408.36   | 406.35   | 406.35   | 406.57   | 406.50   | 405.53   | 405.56   | 405.26   | 405.19   |
|          | 8.9      | 0.7      | 11.0     | 0.8      | 0.8      | 15.8     | 0.7      | 0.6      | 16.2     | 9.5      |          |          |
| -2.93    | -0.90    | -2.57    | -1.22    | -1.01    | -2.45    | -2.47    | -1.42    | -1.08    | -1.99    | -1.99    | -1.13    | -1.05    |
| 0+000.00 | 0+008.92 | 0+009.03 | 0+020.00 | 0+024.04 | 0+024.67 | 0+024.72 | 0+040.00 | 0+043.68 | 0+043.72 | 0+043.82 | 0+060.00 | 0+063.48 |



FEK 2-2  
FEK 2-2\_NAD  
M= 100/1000

DN200 PPHM L=64.84m

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 415.50   | 412.89   | 412.72   | 412.76   | 412.69   | 410.38   | 410.37   | 407.74   | 407.57   |
| 412.50   | 412.07   | 411.92   | 410.07   | 410.06   | 409.47   | 407.36   | 406.76   | 406.61   |
| 412.40   | 411.97   | 411.82   | 409.97   | 409.96   | 409.37   | 407.26   | 406.66   | 406.51   |
|          | 14.3     | 5.9      | 0.2      | 19.7     | 0.2      | 20.0     |          |          |
| -3.10    | -0.92    | -0.90    | -2.73    | -2.73    | -1.01    | -3.11    | -3.08    | -1.08    |
| 0+000.00 | 0+014.30 | 0+019.33 | 0+019.77 | 0+020.00 | 0+039.73 | 0+039.80 | 0+040.00 | 0+064.84 |

|                                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ПРАВНО ЛИЦЕ-ПРОЕКТАНТ<br>БИДАТ ПЛУС<br>КАВАДАРЦИ                                                    |        |
| ПРОЕКТ<br>Основен проект за Реконструкција на фекална канализација во с.Дабниште, Општина Кавадарци |        |
| ЦРТЕЖ<br>Надолжен профил   крак 2-1 и крак 2- 2                                                     |        |
| ИНВЕСТИТОР<br>ЈП КОМУНАЛЕЦ КАВАДАРЦИ                                                                |        |
| АДРЕСА И ЛОКАЦИЈА<br>КО Дабниште,<br>ОПШТИНА КАВАДАРЦИ                                              |        |
| ЗАБЕЛЕШКИ                                                                                           |        |
| ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ<br>Бојан Атанасов д.г.и.                                                        |        |
| ПРОЕКТАНТИ И СОРАБОТНИЦИ                                                                            |        |
| РЕВИДЕНТ                                                                                            |        |
| ФАЗА                                                                                                | ВК     |
| ТЕХНИЧКИ БРОЈ<br>01-07/2024                                                                         | ЛИСТ   |
| ДАТУМ<br>јуни 2024                                                                                  | 5.4.6. |
| МЕФА<br>1:100/1000                                                                                  |        |




FЕK 2-3  
FЕK 2-3\_NAD  
M= 100/1000





РЕВИЗИОНИ ШАХТИ ОД АБ ЦЕВКИ

ПРЕСЕК 1-1 (М 1:25)

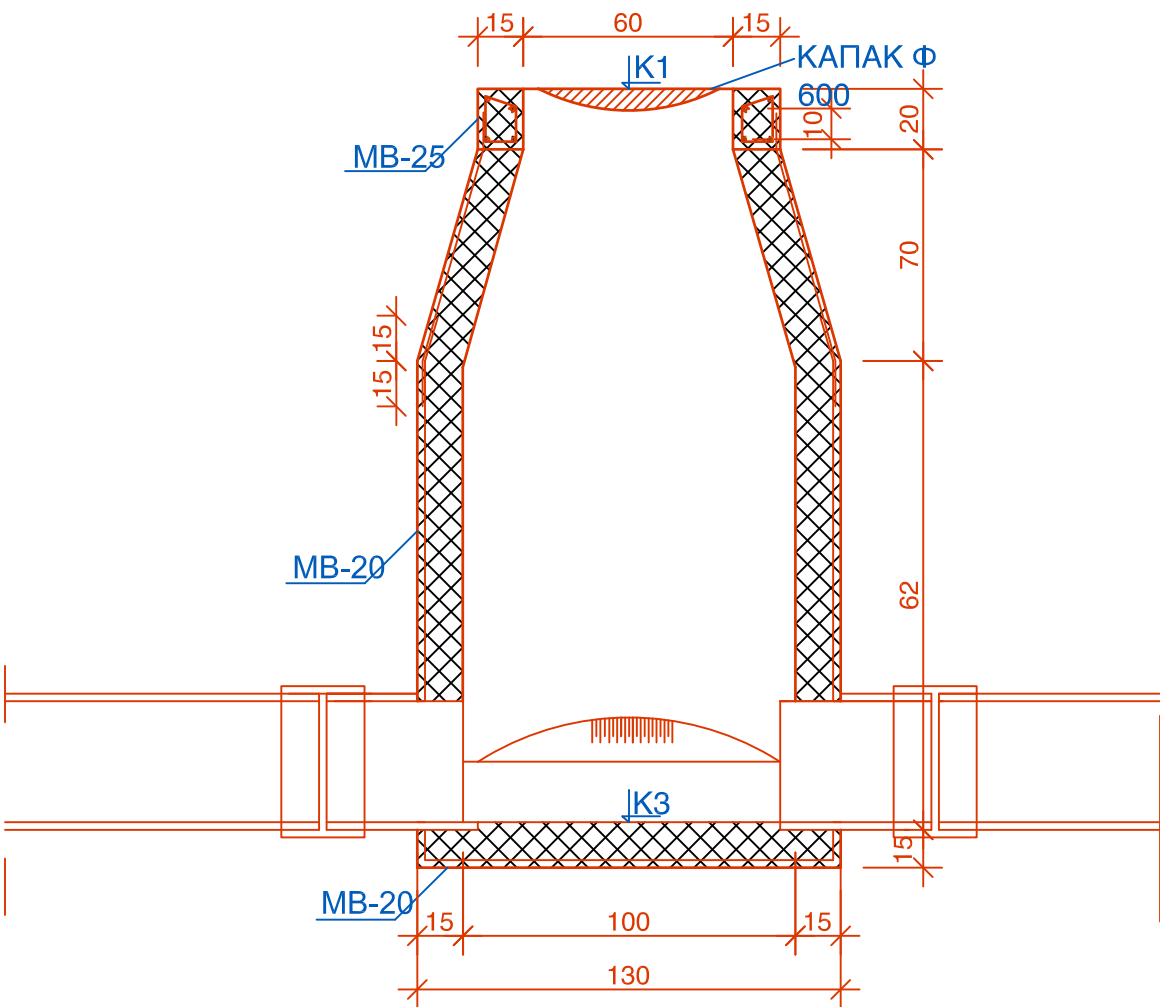

ОСНОВА

ПРЕСЕК 2-2

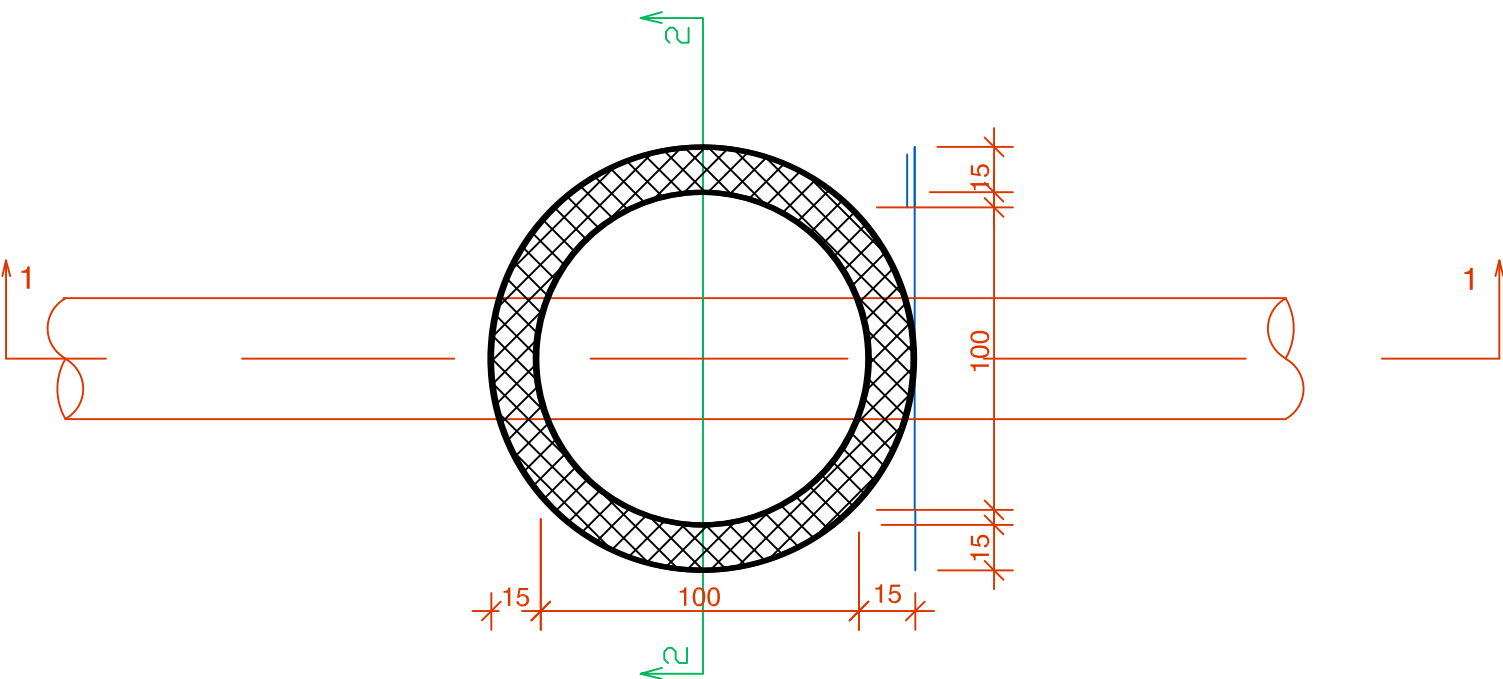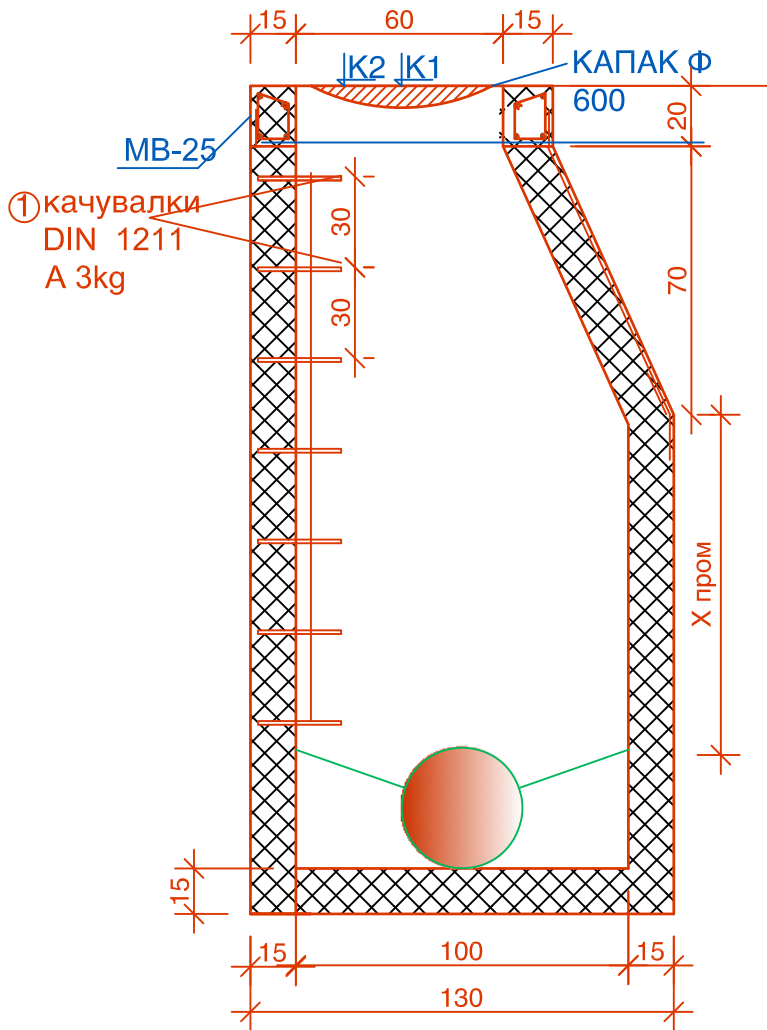

ПРАВНО ЛИЦЕ-ПРОЕКТАНТ  
**БИДАТ ПЛУС**  
**КАВАДАРЦИ**

ПРОЕКТ  
Основен проект за Реконструкција на  
фекална канализација во с.Дабниште,  
Општина Кавадарци

ЦРТЕЖ  
Детал за изведба на линиска ревизиона  
шахта

ИНВЕСТИТОР  
ЈП КОМУНАЛЕЦ КАВАДАРЦИ

АДРЕСА И ЛОКАЦИЈА  
КО Дабниште,  
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

ЗАБЕЛЕШКИ

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ  
**Бојан Атанасов д.г.и.**


ПРОЕКТАНТИ И СОРАБОТНИЦИ

РЕВИДЕНТ


|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| ФАЗА                        | БК             |
| ТЕХНИЧКИ БРОЈ<br>01-07/2024 | ЛИСТ<br>5.5.1. |
| ДАТУМ<br>јуни 2024          |                |
| МЕРА<br>1:100/1000          |                |

КАСКАДНИ ШАХТИ ОД АБ ЦЕВКИ


ПРЕСЕК 1-1

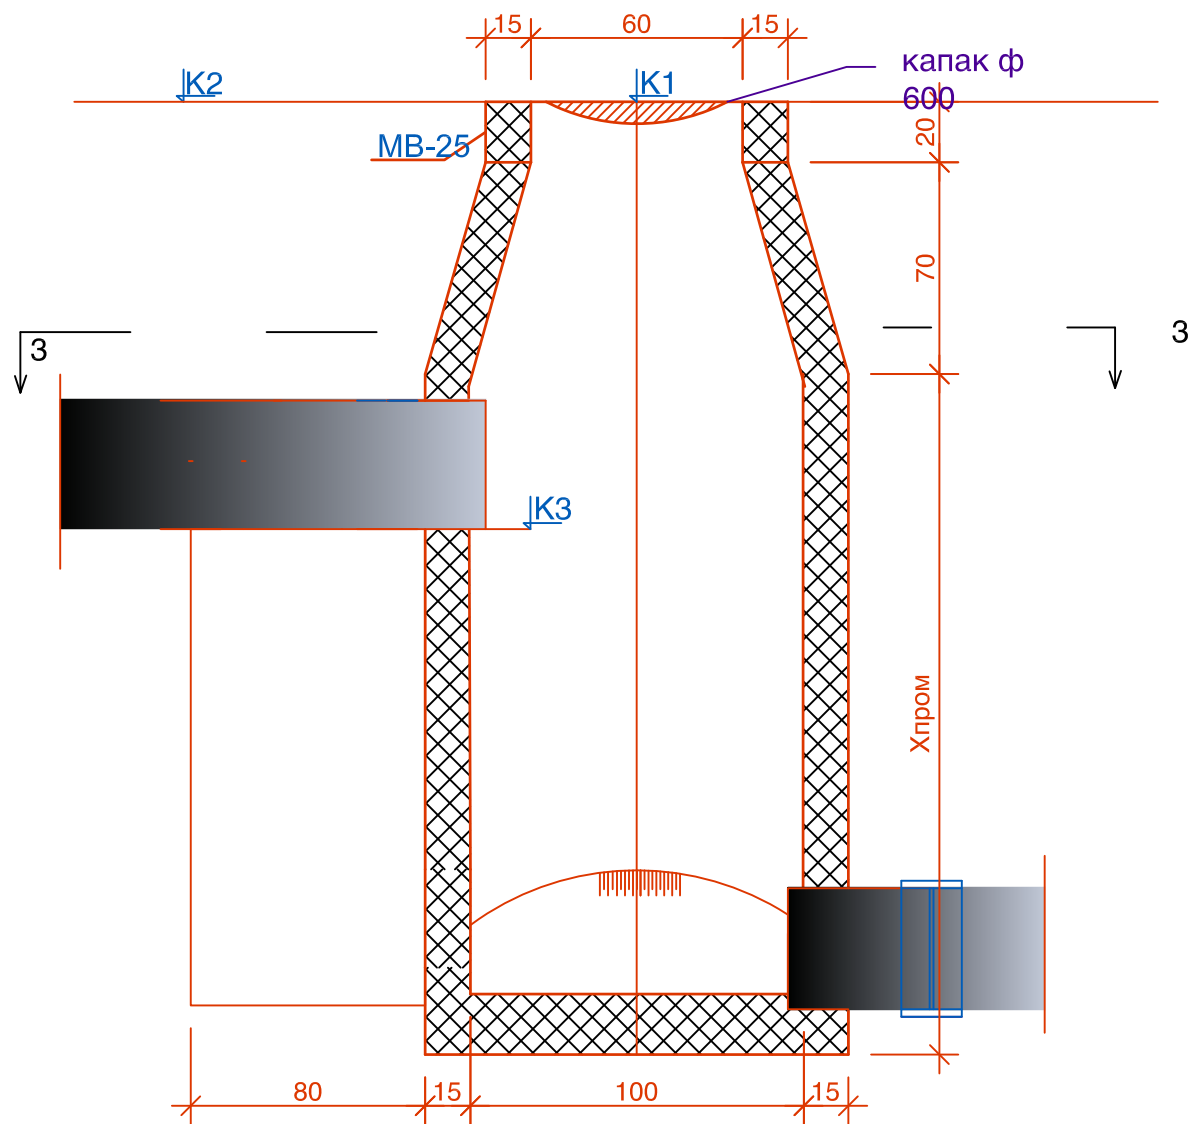

ОСНОВА

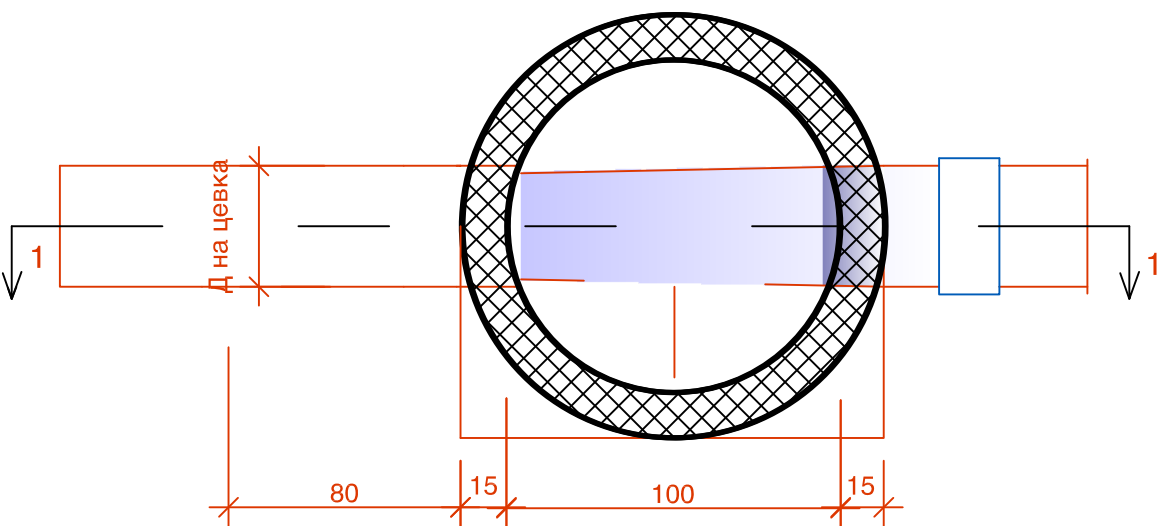

ПРЕСЕК 2-2

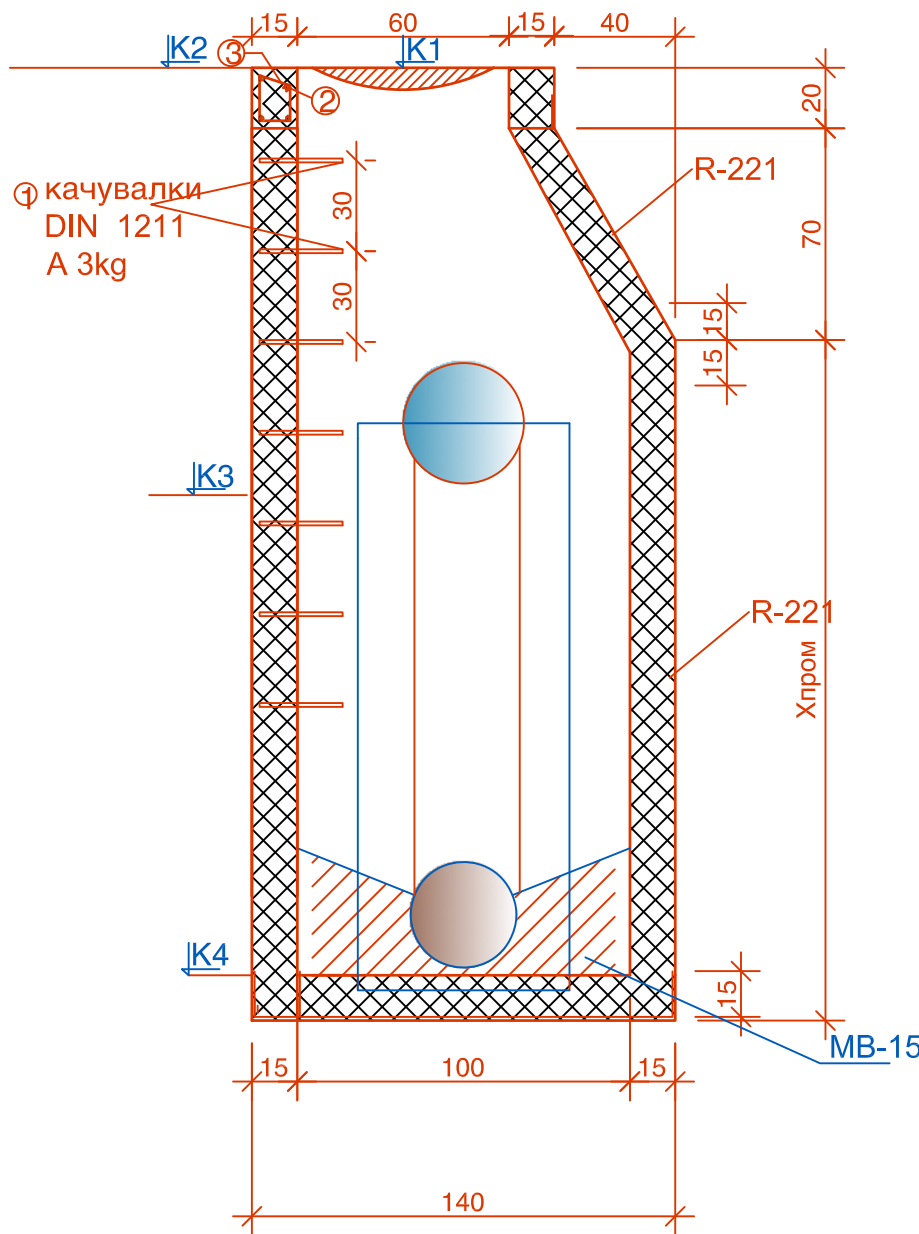

ПРАВНО ЛИЦЕ-ПРОЕКТАНТ  
**БИДАТ ПЛУС**  
**КАВАДАРЦИ**

ПРОЕКТ  
Основен проект за Реконструкција на  
фекална канализација во с.Дабниште,  
Општина Кавадарци

ЦРТЕЖ  
Детал за изведба на каскадна ревизиона  
шахта

ИНВЕСТИТОР  
ЈП КОМУНАЛЕЦ КАВАДАРЦИ

АДРЕСА И ЛОКАЦИЈА  
КО Дабниште,  
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

ЗАБЕЛЕШКИ



ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ  
**Бојан Атанасов д.г.и.**

ПРОЕКТАНТИ И СОРАБОТНИЦИ


РЕВИДЕНТ

|               |        |
|---------------|--------|
| ФАЗА          | БК     |
| ТЕХНИЧКИ БРОЈ | ЛИСТ   |
| 01-07/2024    | 5.5.2. |
| ДАТУМ         |        |
| јуни 2024     |        |
| МЕРА          |        |
| 1:100/1000    |        |


ПРЕСЕК „А-А“

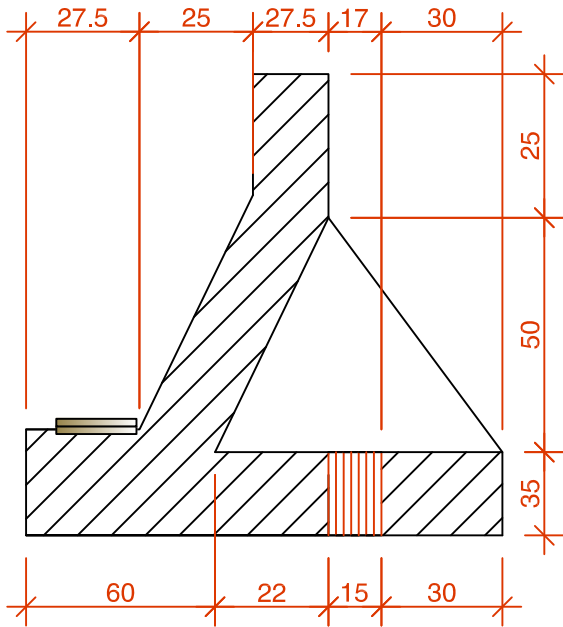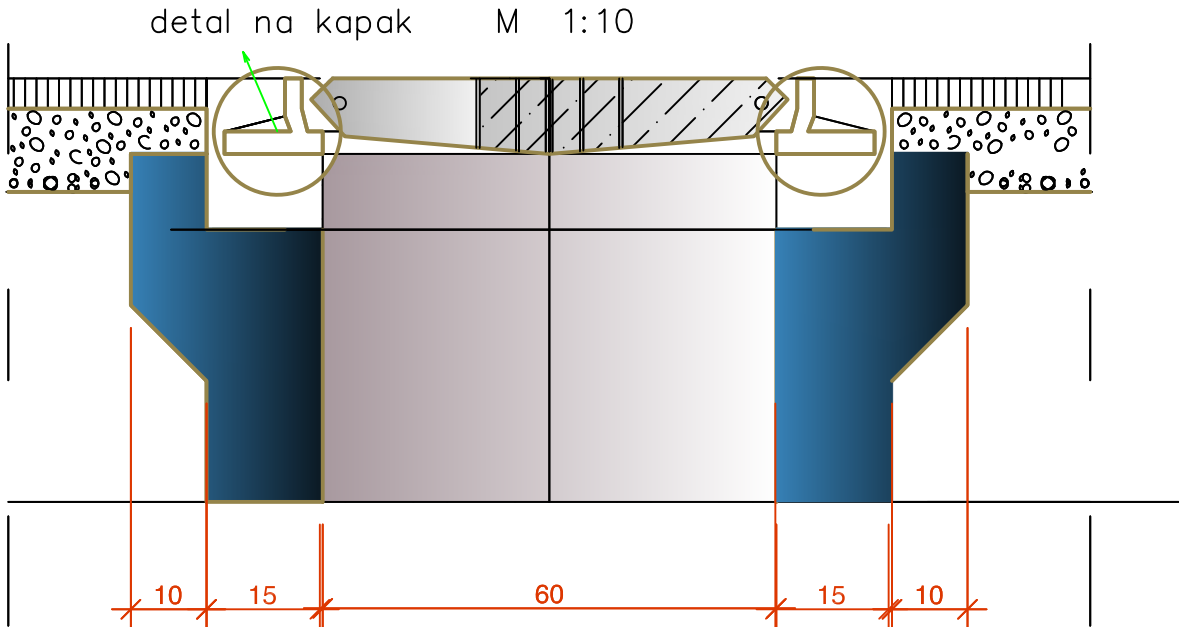

ДЕТАЛ НА КАПАКОТ  
М 1 : 5

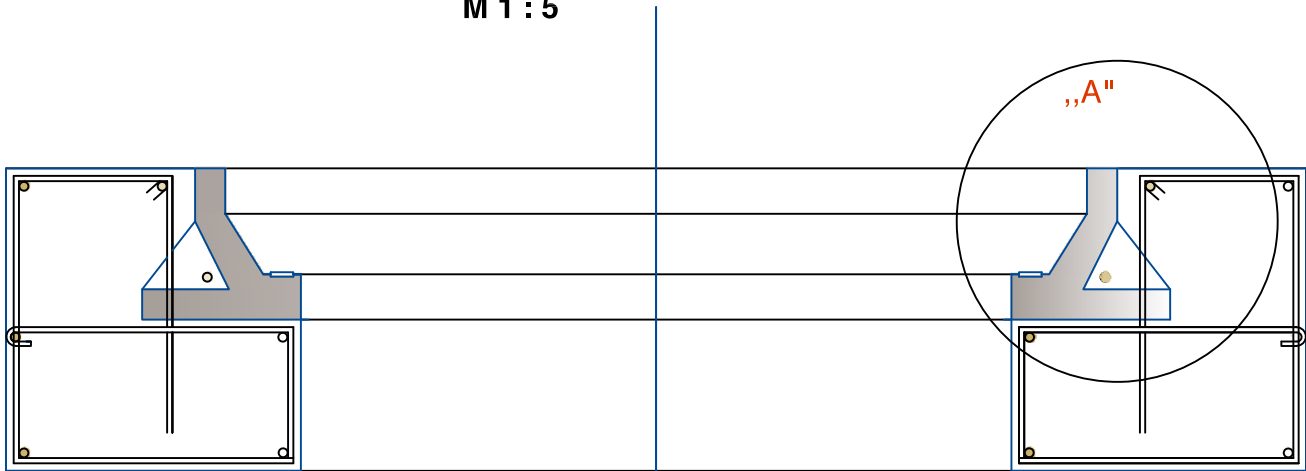

ДЕТАЛ „А“

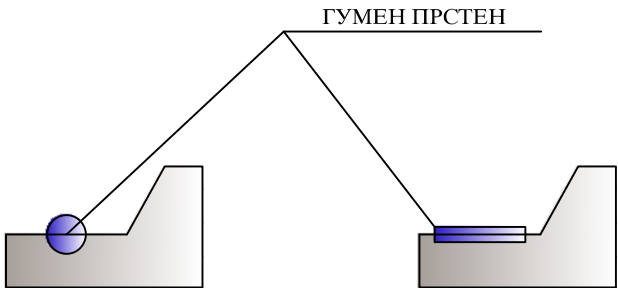

ПРАВНО ЛИЦЕ-ПРОЕКТАНТ  
**БИДАТ ПЛУС**  
**КАВАДАРЦИ**

ПРОЕКТ  
Основен проект за Реконструкција на  
фекална канализација во с.Дабниште,  
Општина Кавадарци

ЦРТЕЖ  
Детал за изведба / монтажа на капак

ИНВЕСТИТОР  
ЈП КОМУНАЛЕЦ КАВАДАРЦИ

АДРЕСА И ЛОКАЦИЈА  
КО Дабниште,  
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

ЗАБЕЛЕШКИ

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ  
**Бојан Атанасов д.г.и.**

ПРОЕКТАНТИ И СОРАБОТНИЦИ



РЕВИДЕНТ

ФАЗА  
ТЕХНИЧКИ ЕРО I  
01-07/2024  
ДАТУМ  
јуни 2024  
МЕРА  
1:100/1000

БК  
ЛИСТ  
**5.5.3.**



РУЗУПИРАЊЕ НА РОВ

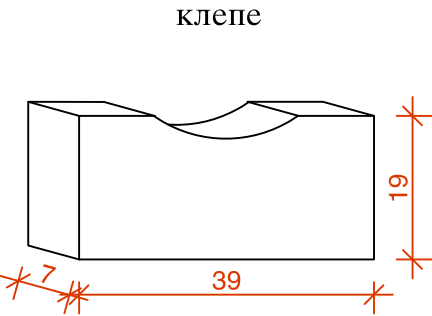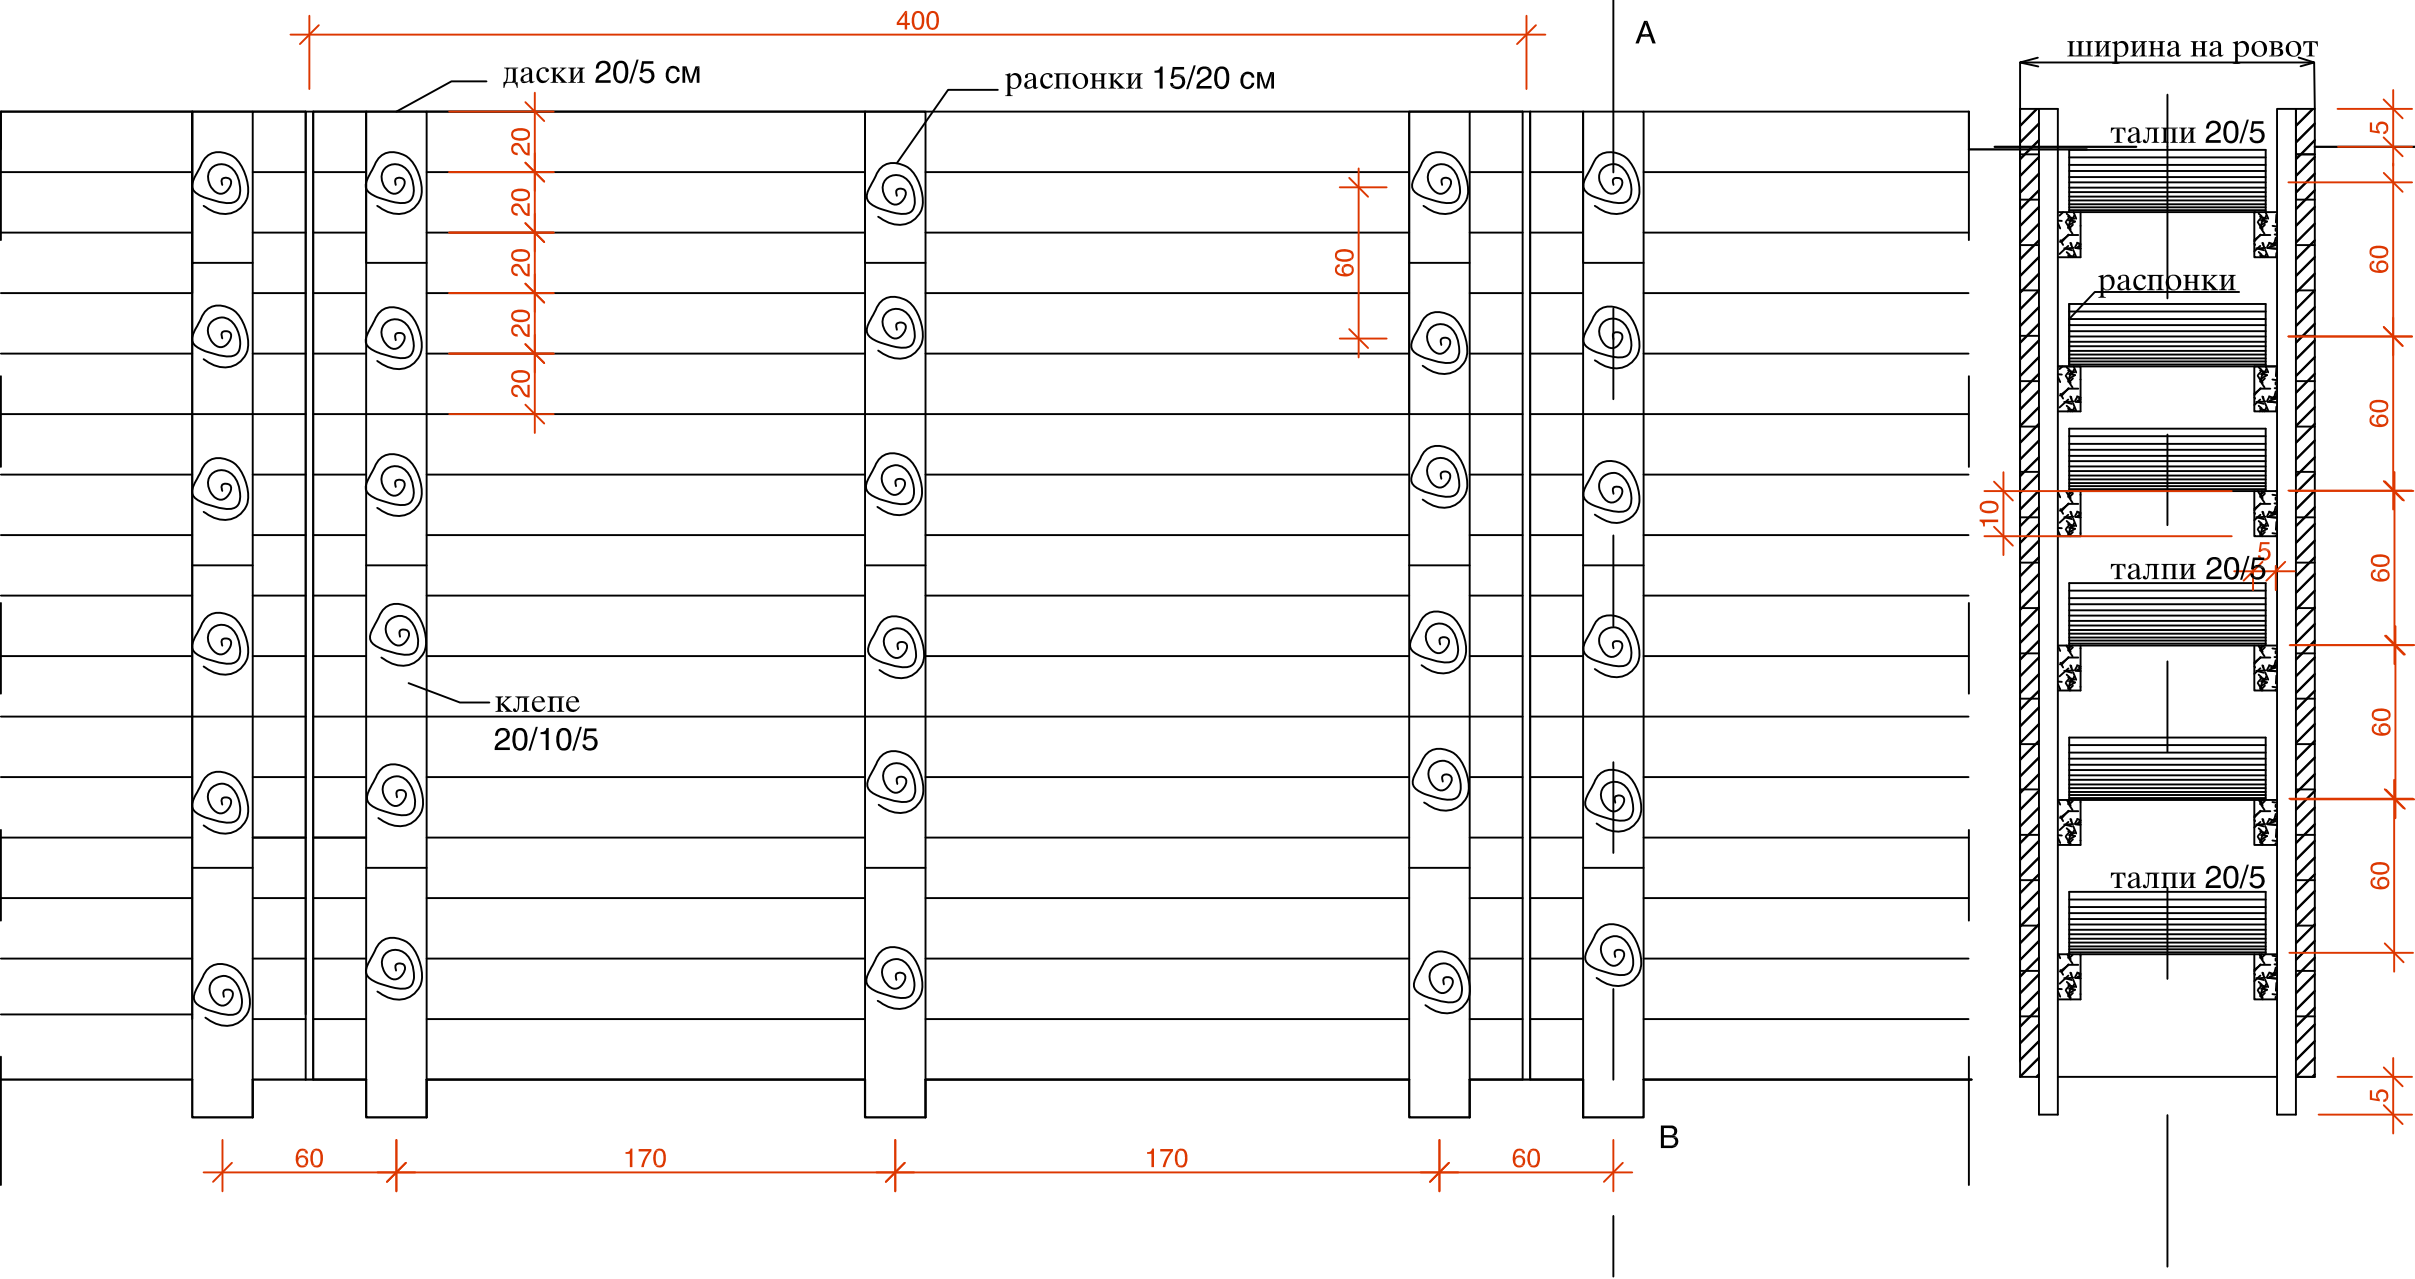

ПРАВНО ЛИЦЕ-ПРОЕКТАНТ  
**БИДАТ ПЛУС**  
**КАВАДАРЦИ**

ПРОЕКТ  
Основен проект за Реконструкција на  
фекална канализација во с.Дабниште,  
Општина Кавадарци

ЦРТЕЖ  
Детал за подграда на ров

ИНВЕСТИТОР  
ЈП КОМУНАЛЕЦ КАВАДАРЦИ

АДРЕСА И ЛОКАЦИЈА  
КО Дабниште,  
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

ЗАБЕЛЕШКИ

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ  
**Бојан Атанасов д.г.и.**

ПРОЕКТАНТИ И СОРАБОТНИЦИ

РЕВИДЕНТ

ФАЗА  
ТЕХНИЧКИ БРОЈ  
ДАТУМ  
МЕРА

**ВК**  
ЛИСТ  
**5.5.4.**

на ров за земјани и тревнати површини

РЕ цевка

ситен песок од камен материјал

ситен песок

ситен песок од камен материјал

120°

OD

10

h

$X = 10 + 0.1OD + OD + 10 + x$

$X/2$

OD

$X/2$

$10 + \frac{1}{10}OD$

ситен песок  
ручно набие

РЕ цевка

ситен  
песок  
рачно  
набиен  
степен на  
збиеност  
95%

асфалт

тампон

машински  
набиен насип  
од локален  
материјал

ситен песок  
рачно набиен

РЕ цевка

ситен песок  
рачно набиен

9

22,5

10

OD

10+1/10 OD

X/2

OD

X/2

h

$X=10+0.1OD+OD+10+x$

120°

машински  
набиен насип  
од локален  
материјал

ситен песок  
рачно набиен

РЕ цевка

ситен песок  
рачно набиен  
степен на  
збиеност 95%

$$X = \max\{0.5 \cdot OD1; 200\text{mm}\}$$

ПРОЕКТ

Основен проект за Реконструкција на фекална канализација во с.Дабниште, Општина Кавадарци

ЦРТЕЖ

Детал за распоред на цевки во ров

ИНВЕСТИТОР  
ЈП КОМУНАЛЕЦ КАВАДАРЦИ

КО Дабниште,  
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

ЗАБЕЛЕШКИ

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ

**Бојан Атанасов д.г.и.**

## ПРОЕКТАНТИ И СОРАБОТНИЦИ

РЕВИДЕНТ

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| ФАЗА                         | ВК             |
| ТЕХНИЧКИ ЕРО I<br>01-07/2024 | ЛИСТ<br>5.5.5. |
| јуни 2024                    |                |
| МЕФА<br>1:100                |                |